


HRT/4-315 BPN

IP44

Características Characteristics

Tensión Voltage	3 ~ 230/400V 50/60Hz
Tipo motor Motor type	4 polos 4 poles IP44 cl.F
Potencia absorbida máxima Maximum power absorbed	116 W
Intensidad absorbida máxima Maximum absorbed current	0,3 A
Condensador Capacitor	
Ia/In Is/In	2,7
Temperatura del aire Air temperature	-40°C<T<+60°C
Peso Weight	3,5 kg
Código ventilador Fan code number	5750122300
Código motor Motor code number	

Dimensiones y conexiones Dimensions and wiring

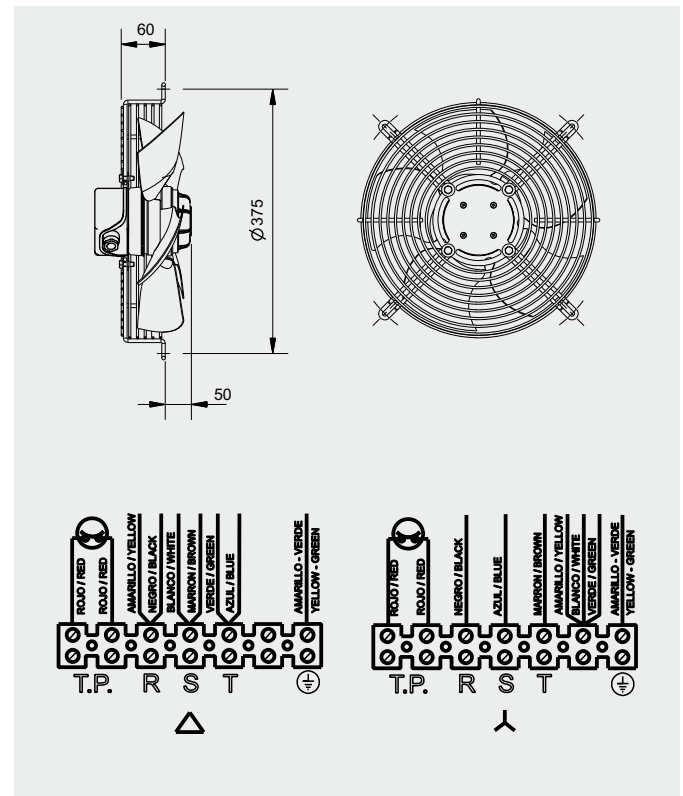


Curvas características / Performance curves (27/06/2012)

Norma ensayo: **ISO 5801**
Ventilador probado sin reja y
con embocadura

Test standard: **ISO 5801**
Fan tested without guard and
with bellmouth entry

Espectro de potencia (LwA)
en dB(A) en la aspiración en
punto de trabajo de presión
baja (L), media (M), alta (H)

Sound power spectrum (LwA)
in dB(A), at the fan inlet in
low(L), medium(M) or high(H)
pressure working point.

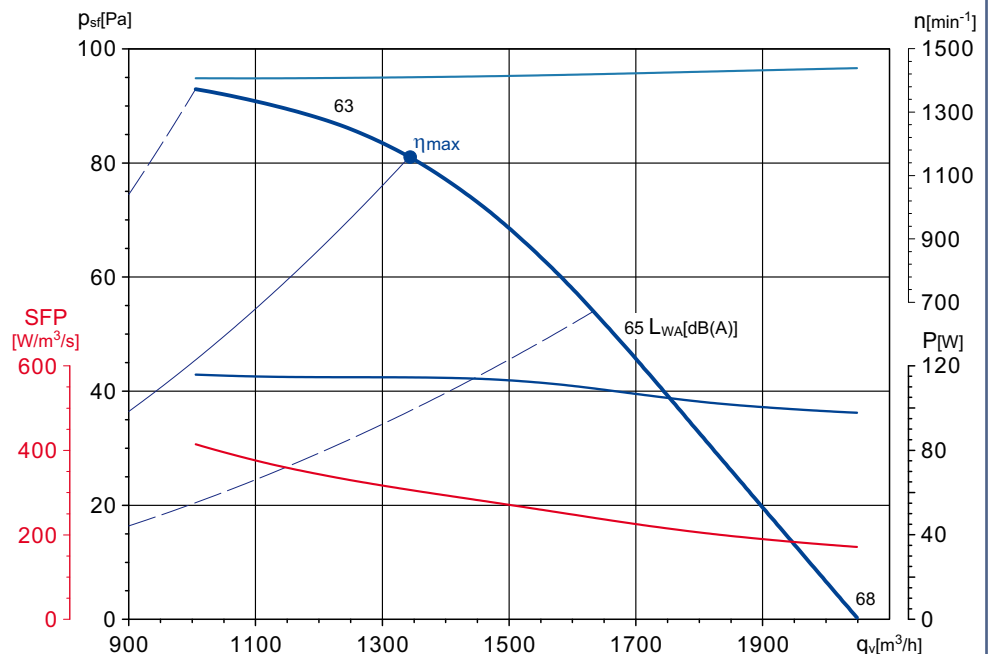

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
L	37	48	53	58	63	64	59	50	68
M	34	45	50	55	60	61	56	47	65
H	38	47	53	55	58	57	53	46	63



Soler&Palau
Ventilation Group