




Gran caudal




 **tucai**[®]
Connecting for life

Amplia gama de aplicaciones:




Suelos
radiantes



Techos
refrescantes



Bomba
industrial



Climatización



Fan coils


Trenzado

ACB Polimérico

- Protección del conector a la corrosión
- Apto para ambientes húmedos



La solución ideal
para instalaciones
de refrigeración
y calefacción

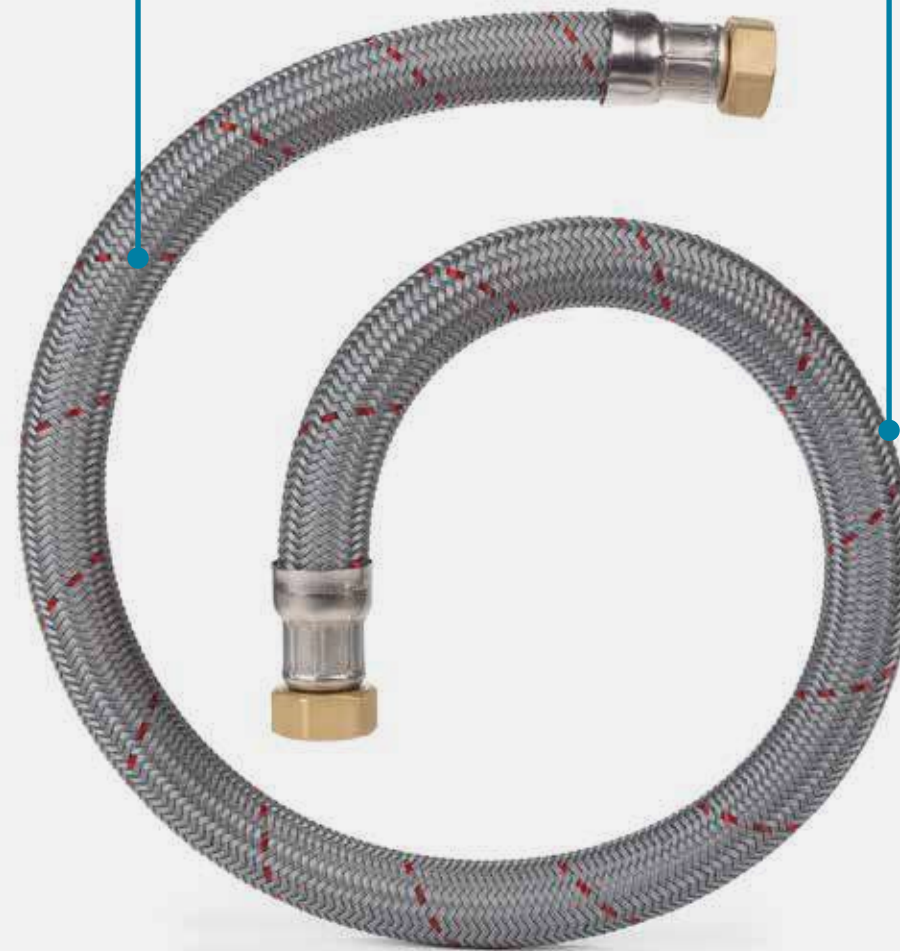

In-Liner

Estructura corrugada:


- Garantiza un caudal constante
- 100% verificado contra fugas

Material PE-RT:

- Radio de curvatura óptimo.
Impide que la tubería colapse
- Facilita la instalación en espacios reducidos
- Resistente a temperaturas de 90° en trabajo continuo (se testea a 110° durante 1.000h a 6bar de presión).

O2B – Barrera de oxígeno

- Previene el óxido o corrosión
- Evita la formación de Biofilm y lodo
- Prolonga la vida de aparatos instalados en circuitos cerrados
- 3 capas - barrera de oxígeno

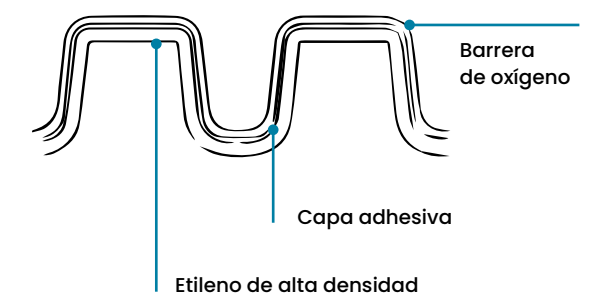

Excelente radio
de curvatura.
No se colapsa.
Caudal garantizado


EXTRA TWIST O2B ACB DN19-50



+ info



Aplicaciones

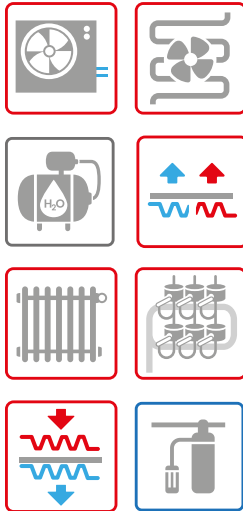

+ info
pág. 46

✓
Latón CW617N Europeo

✓
DIN4726 - 3 capas - barrera de oxígeno

✓
Trenzado anticorrosión


✓
Permite ser calorifugado

✓
Antibacteriano

✓
Extrema flexibilidad. No colapsa

✓
Apto H2O potable

Materiales

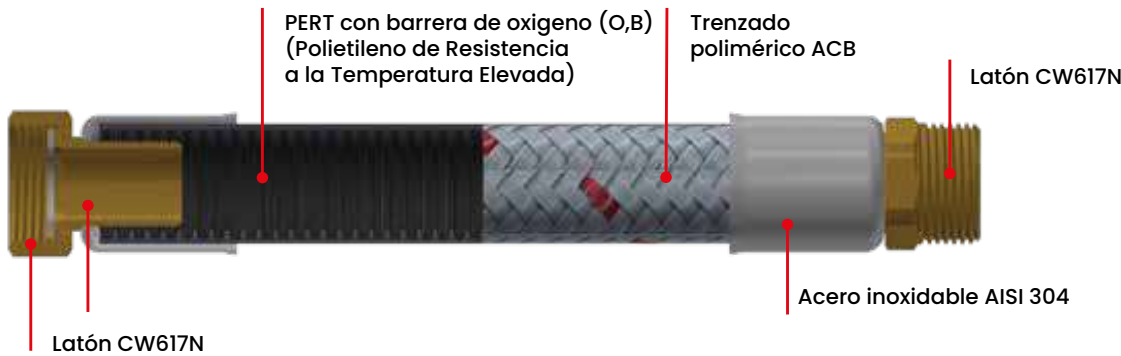

Certificaciones

Calefacción

DN19-DN25

UNE - EN 13618
*Certificado según UNE - EN 13618 10 bar 70°C
Ensayado en lab. 110°C 6bar

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN
**1 1/4" - 1 1/4" no dispone la certificación QB

Hembra	Hembra						
Racorería	DN - Ø Int. Ø Exterior	Longitud	Código	Unidades por embalaje	Caudal Ø paso Int.	Radio de Curvatura	Bar/Temp de servicio
H 3/4" - H 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	210151	5 / bolsa 30 / caja	120 l. / min. 16 mm	35 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	210152				
		500	210153				
		600	210154				
		800	210155				
H 1" - H 1"	DN26 26mm Ø Ext. 32 mm	300	210157	3 / bolsa 21 / caja	200 l. / min. 21 mm	45 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	210158				
		500	210159				
		600	210160				
		800	210161				
H 1 1/4" - H 1 1/4"	DN32,5 32,5mm Ø Ext. 40 mm	300	212291	1 / bulk 9 / caja	400 l. / min. 27 mm	60 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	212292				
		500	212293				
		600	212294				
		800	212295				
H 1 1/2" - H 1 1/2"	DN40 36mm Ø Ext. 44 mm	300	212303	1 / bulk 8 / caja	650 l. / min. 30 mm	70 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	212304				
		500	212305				
		600	212306				
		800	212307				
H 2" - H 2"	DN50 48mm Ø Ext. 55 mm	300	212315	1 / bulk 5 / caja	1050 l. / min. 41 mm	100 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	212316				
		500	212317				
		600	212318				
		800	212319				
Macho	Hembra						
M 3/4" - H 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	210145	5 / bolsa 30 / caja	120 l. / min. 16 mm	35 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	210146				
		500	210147				
		600	210148				
		800	210149				
M 1" - H 1"	DN26 26mm Ø Ext. 32 mm	300	210163	3 / bolsa 21 / caja	200 l. / min. 21 mm	45 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	210164				
		500	210165				
		600	210166				
		800	210167				
M 1 1/4" - H 1 1/4"	DN32,5 32,5mm Ø Ext. 40 mm	300	212297	1 / bulk 9 / caja	400 l. / min. 27 mm	60 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	212298				
		500	212299				
		600	212300				
		800	212301				
M 1 1/2" - H 1 1/2"	DN40 36mm Ø Ext. 44 mm	300	212309	1 / bulk 8 / caja	650 l. / min. 30 mm	70 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	212310				
		500	212311				
		600	212312				
		800	212313				
M 2" - H 2"	DN50 48mm Ø Ext. 55 mm	300	212321	1 / bulk 5 / caja	1050 l. / min. 41 mm	100 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	212322				
		500	212323				
		600	212324				
		800	212325				