

| CONJUNTOS DE CONDUCTOS           |                              |         |             | NAS25A                       | NAS35A                       | NAS50A                        | NAS60A                        |
|----------------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capacidad                        | Refrigeración                | Nominal | W<br>kcal/h | 2.600<br>2.236               | 3.400<br>2.923               | 5.000<br>4.300                | 6.000<br>5.160                |
|                                  | Calefacción                  | Nominal | W<br>kcal/h | 3.200<br>2.752               | 4.000<br>3.439               | 5.800<br>4.987                | 7.000<br>6.020                |
| Consumo                          | Refrigeración<br>Calefacción | Nominal | W           | 680<br>800                   | 1.100<br>1.150               | 1.480<br>1.740                | 2.220<br>2.250                |
| Conexiones                       | Líquido<br>Gas               |         | mm          | ø 6,4 (1/4")<br>ø 9,5 (3/8") | ø 6,4 (1/4")<br>ø 9,5 (3/8") | ø 6,4 (1/4")<br>ø 12,7 (1/2") | ø 6,4 (1/4")<br>ø 12,7 (1/2") |
| Alimentación eléctrica           |                              |         |             | I/220V                       | I/220V                       | I/220V                        | I/220V                        |
| Nº hilos de interconexión        |                              |         |             | 3 + T                        | 3 + T                        | 3 + T                         | 3 + T                         |
| SEER / SCOP                      | Refrigeración / Calefacción  |         |             | 5,76 / 4,29                  | 5,76 / 4,15                  | 5,70 / 4,05                   | 5,56 / 4,16                   |
| Etq. efíc. estac.                | Refrigeración / Calefacción  |         |             | A+ / A+                      | A+ / A+                      | A+ / A+                       | A / A+                        |
| Carga de diseño (Pdesign)        | Refrigeración                |         | kW          | 2,60                         | 3,40                         | 5,00                          | 6,00                          |
|                                  | Calefacción (-10°C)          |         |             | 2,80                         | 2,90                         | 4,00                          | 4,60                          |
| Consumo energía anual estacional | Refrigeración                |         | kWh         | 158                          | 207                          | 307                           | 378                           |
|                                  | Calefacción                  |         |             | 913                          | 978                          | 1.383                         | 1.547                         |

| UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS - SUELO |                |       |        | FNA25A9   | FNA35A9   | FNA50A9     | FNA60A9     |
|------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Caudal de aire                           | Refrigeración  | (A/B) | m³/min | 8,7 / 7,3 | 8,7 / 7,3 | 16,0 / 13,5 | 16,0 / 13,5 |
| Presión disponible                       | Alta / Nominal |       | Pa     | 48 / 30   | 48 / 30   | 49 / 40     | 49 / 40     |
|                                          | Alto           |       | mm     | 620       | 620       | 620         | 620         |
| Dimensiones                              | Ancho          |       | mm     | 750       | 750       | 1.150       | 1.150       |
|                                          | Fondo          |       | mm     | 200       | 200       | 200         | 200         |
| Peso                                     |                |       | Kg     | 23        | 23        | 30          | 30          |

| UNIDADES EXTERIORES        |                                |         |        | RXM25A9           | RXM35A9           | RXM50A8           | RXM60A            |
|----------------------------|--------------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Caudal de aire             | Refrigeración                  | Nominal | m³/min | 28,3              | 36,0              | 46,6              | 46,6              |
|                            | Calefacción                    |         |        | 28,3              | 28,3              | 44,1              | 44,1              |
| Tipo de compresor          |                                |         |        | SWING             | SWING             | SWING             | SWING             |
| Refrigerante R-32          | kg / TCO <sub>2</sub> eq / PCA |         |        | 0,95 / 0,65 / 675 | 0,95 / 0,65 / 675 | 0,95 / 0,65 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 |
| Dimensiones                | Alto                           |         | mm     | 610               | 610               | 610               | 734               |
|                            | Ancho                          |         | mm     | 923               | 923               | 923               | 954               |
|                            | Fondo                          |         | mm     | 367               | 367               | 367               | 401               |
| Peso                       |                                |         | Kg     | 36                | 36                | 40                | 49                |
| Presión sonora             | Refrigeración                  | Nom.    | dBA    | 46                | 49                | 48                | 49                |
|                            | Calefacción                    |         | dBA    | 47                | 49                | 49                | 49                |
| Nivel de potencia acústica |                                |         | dBA    | 58                | 58                | 61                | 63                |
| Carga de refrigerante para |                                |         | m      | 10                | 10                | 10                | 10                |
| Carga adicional            |                                |         | gr/m   | 20                | 20                | 20                | 20                |

| MODELO                         |  |  | NAS25A | NAS35A | NAS50A | NAS60A |
|--------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Longitud máxima de tubería (L) |  |  | m      | 20     | 30     | 30     |
| Diferencia de nivel máxima (H) |  |  | m      | 15     | 20     | 20     |



46°CBS 18°CBH  
↑  
RXM-A9/A8/A  
↓  
-10°CBS -15°CBH

**NOTA**  
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:


1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional  
**SEER / SCOP según EN14825.** (Clima medio)

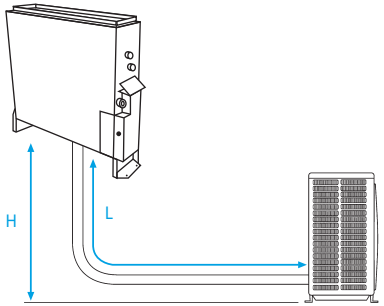

¡Solo 200 mm  
de profundidad con  
presión disponible!



FNA-A9



RXM-A9/A8/A



BRC1E53A



AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética estacional

En combinación con las unidades exteriores Sky Air Advance, estas unidades ofrecen la mejor calidad y una elevada eficiencia energética.

○ Características unidades de suelo

Las unidades FNA-A9 están diseñadas para instalar en el suelo o pared. Son ideales para aplicaciones residenciales (son compatibles con unidades interiores de doméstico), tiendas, oficinas u hoteles.

- 1) Alta presión estática externa (ESP) permite una instalación flexible con conducto hasta el techo.
- 2) Necesitan muy poco espacio de instalación: la unidad solo tiene 200 mm de profundidad.
- 3) El puerto de conexión orientado hacia abajo, elimina la necesidad de conectar tuberías auxiliares.

CALIDAD DEL AIRE




**Filtro de aire:**  
elimina partículas de polvo

CONFORT



○ Diseño discreto


Esta unidad apenas se percibe, solo se ven las rejillas de impulsión y retorno. De esta forma, este sistema se combina discretamente con cualquier tipo de decoración, dejando el máximo espacio disponible en la pared para colocar muebles, decoración y otros accesorios.

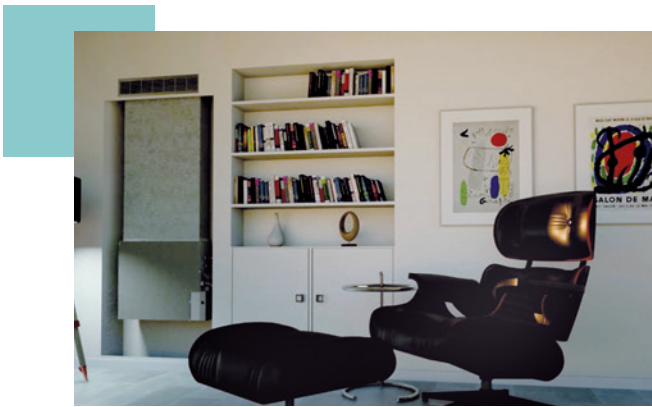

CONTROL



○ Control Vía App (opcional)

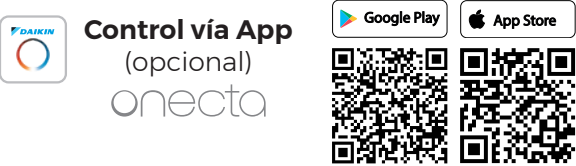

○ Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



La unidad interior se puede controlar vía Wifi a través de la App Onecta.  
**Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.**

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| BRP069C81       | Control vía App Onecta (opcional)                           |
| BRC1H52W7/S7/K7 | Control Madoka (por cable). Más información en pág. 443     |
| BRC1KPD51W/K    | Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 444 |