



AIRE ACONDICIONADO



REFRIGERACIÓ



CALEFACCIÓ



ES

# mini aqua®

## BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

La bomba de eliminación de condensación más pequeña del mercado, ¡diseñada para que quepa donde otras no pueden!



12 L/h caudal máx.

Altura rec. máx. 10 m  
(caudal 6 L/h)

21 dB(A)

### CARACTERÍSTICAS



- Extraplana
- Alto rendimiento
- Enchufar y encender
- Dispositivo antirretorno

### IDONEIDAD

- Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h
  - Sistema Mini Split de pared; Unidades de conductos; Unidades de instalación en suelo y Unidades de chasis
- ✓ **Perfecto para...** instalarlo directamente dentro de la unidad



0,18 kg

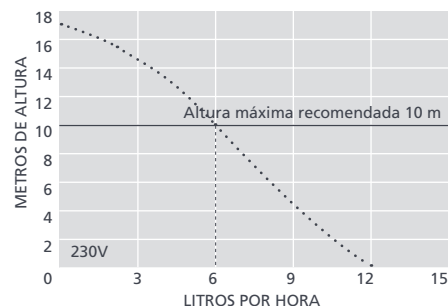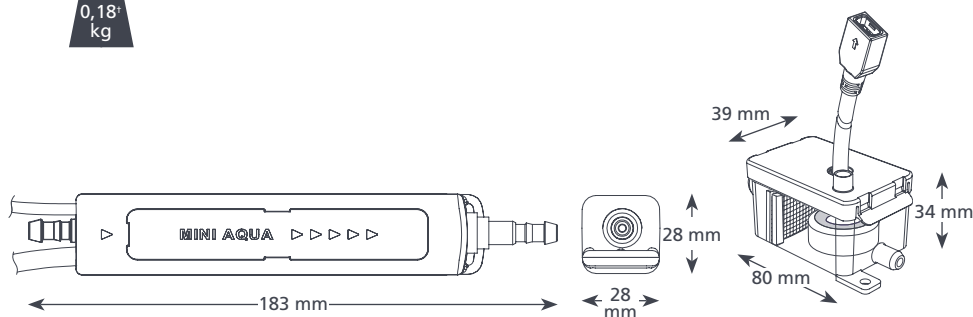

### ESPECIFICACIONES DE MINI AQUA

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Caudal máx.                 | 12 L/h @ 0 altura                                |
| Altura rec. máx.            | 10 m                                             |
| Altura máx. succión         | 2 m                                              |
| Nivel de ruido@1 m          | 21 dB(A)                                         |
| Fuente de alimentación      | 230V AC 50-60Hz 0,1A*                            |
| Nominal                     | No continuo                                      |
| Clase                       | Dispositivo de Clase II <input type="checkbox"/> |
| Salida unidad máx.          | 16 kW / 54,000 Btu/h                             |
| Temperatura máxima del agua | 40°C / 104°F                                     |
| Tubo de descarga            | 6 mm de DI                                       |
| Protección IP               | IPX4                                             |
| Interruptor de seguridad    | 3,0A Normalmente cerrado                         |
| Protección térmica          | ✓                                                |
| Completamente encapsulado   | ✓                                                |
| Autocebante                 | ✓                                                |

### OPCIONES DE MINI AQUA

Mini Aqua FP2406/2

\* Otros voltajes disponibles  
† Sólo bomba

### ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

| Descripción                            | Nº pieza |
|----------------------------------------|----------|
| Fusible 1 Amp                          | FP2620   |
| Conducto de drenaje de suelo Adaptador | FP2038   |
| Tubo de vinilo reforzado 1/4" (6 mm)   | AX5100   |
| Filtro en línea de 16 mm               | FP2640   |



Para conocer otros accesorios de instalación, pche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

### CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba Mini Aqua • Cable de alimentación Plug and play de 1,5 m • Depósito (inc. filtro, sensor de flotación, tapa) • Tubo respirador de vinilo 150 mm y 6 mm de DI • Dispositivo antirretorno • Tubo respirador de succión de 1,5 m y 6 mm de DI • Manguera mm entrada azul 220 mm y 14 mm de DI • Kit de conector de drenaje • Kit de fijación • Manual de instalación



Descargue el manual en [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)



Vea el vídeo de instalación en [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

Información correcta en el momento de enviarse a imprenta.


[aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)


+44 (0)1323 848842


[sales@aspenpumps.com](mailto:sales@aspenpumps.com)

Le facilitamos la vida al instalador