

ES

P12

Mini bombas de condensados

Compacta y flexible,
silencia y durable

- Instalación compacta y flexible
- Conexión rápida y mantenimiento conveniente
- Tecnología única de equilibrio del motor, reduce la vibración
- Diseño de ruido de alta calidad y mejor uso.

PT

P12

Mini bomba de condensado

Compacta e flexível,
silenciosa e durável


- Design super silencioso, garante um super desempenho
- Interruptores especiais de segurança
- Design de peso leve, satisfaz as necessidades de múltiplas aplicações
- Dispositivos externos à prova de condensação, uso seguro




INSTRUCCIONES
INSTRUÇÕES



DIMENSIONES
DIMENSÕES

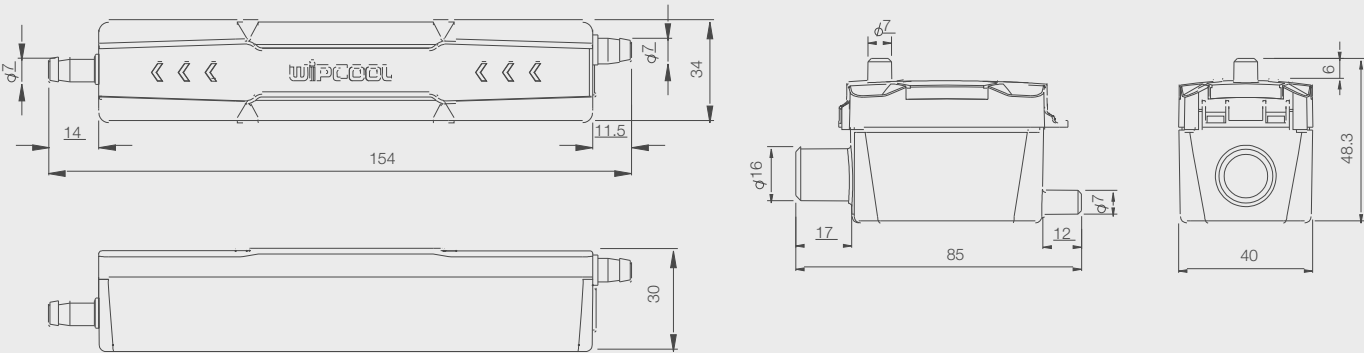

TASA DE FLUJO
TAXA DE FLUXO

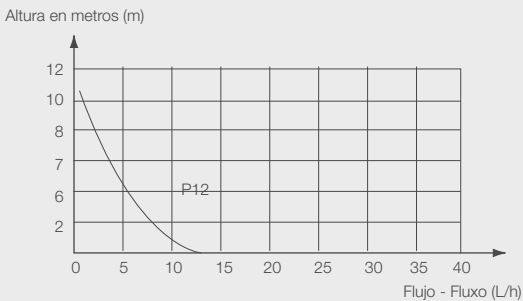

Modelo	Performance (l/h@head)				
	0m	2m	4m	6m	7m
P12	12	10	8	6	4

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Modelo - Modelo	P12
Voltaje - Voltagem	100V-230V~/50-60Hz
Descarga máxima - Altura de descarga (máx)	7 m (23 ft)
Flujo de tasa máxima - Taxa de fluxo (máx)	12 L/h (3.2 GPH)
Capacidad del tanque - Capacidade do tanque	35 ml
Mini Split hasta - Pequenos cortes Até	30,000 btu/hr
Nivel del sonido a 1 m - Nível do som a 1 m	19 dB(A)
Temperatura del ambiente - Temperatura ambiente	0°C ~ 50°C
Interruptor de seguridad - Interruptor de segurança	Con Sonido de Alarma - Alarme sem tensão, N.O., N.C., 230V-2A