

ES

P16 P32

Mini bombas de condensados

Funcionamiento silencioso, fiable y duradero

- Nuevo diseño súper silencioso, garantiza un súper rendimiento
- Interruptores de seguridad especiales, mejoran la fiabilidad
- Satisface las necesidades de múltiples aplicaciones
- Dispositivos externos impermeables y uso más seguro

PT

P16 P32

Bomba de condensado montada na parede

De funcionamento silencioso, confiável e durável

- Design super silencioso, garante um super desempenho
- Interruptores especiais de segurança
- Design de peso leve, satisfaz as necessidades de múltiplas aplicações
- Dispositivos externos à prova de condensação, uso seguro


INSTRUCCIONES

INSTRUÇÕES




DIMENSIONES

DIMENSÕES

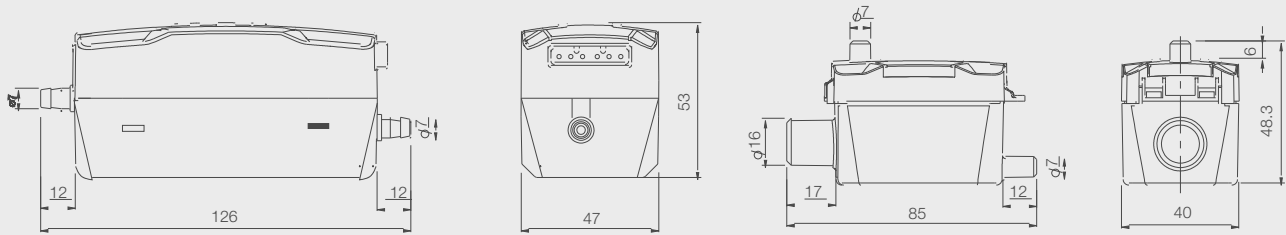

TASA DE FLUJO

TAXA DE FLUXO

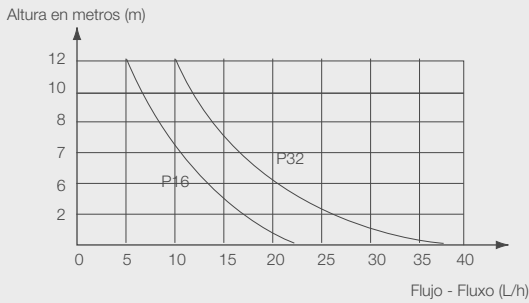

Modelo	Performance (l/h@head)					
	0m	2m	4m	6m	8m	10m
P16	22	18	16	14	10	6
P32	36	28	24	20	18	12

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Modelo - Modelo	P16	P32
Voltaje - Voltagem	100V-230V~/50-60Hz	
Descarga máxima - Altura de descarga (máx)	10 m (33 ft)	
Succión máxima - Sucção (máx)	2 m	
Flujo de tasa máxima - Taxa de fluxo (máx)	16 L/h (4.2 GPH)	32 L/h (8.5 GPH)
Capacidad del tanque - Capacidade do tanque	35 ml	
Mini Split hasta - Pequenos cortes Até	30,000 btu/hr	45,000 btu/hr
Nivel del sonido a 1 m - Nível do som a 1 m	19 dB(A)	21 dB(A)
Temperatura del ambiente - Temperatura ambiente	0°C ~ 50°C	
Interruptor de seguridad - Interruptor de segurança	Con Sonido de Alarma - Alarme sem tensão, N.O., N.C., 230V-3A	