

ES

P18 P36

Bombas de condensados externas

Funcionamiento silencioso, fiable y duradero

- Alto rendimiento y gran potencia
- Indicador de nivel que garantiza una instalación precisa
- Estructura sin flotador, mejora la durabilidad
- Iluminación incorporada, fácil de usar

PT

P18 P36

Bomba de condensado montada na parede

De funcionamento silencioso, confiável e durável

- Alto desempenho, forte potência
- Medidor de nível instalado, garante a correta instalação
- Estrutura não flutuante, melhora a durabilidade
- Iluminação embutida, fácil de usar




INSTRUCCIONES

INSTRUÇÕES




DIMENSIONES

DIMENSÕES

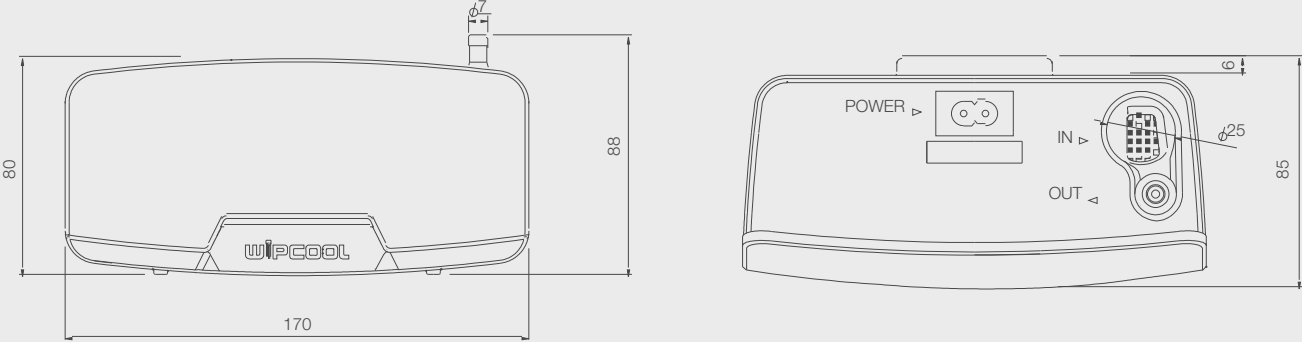

TASA DE FLUJO

TAXA DE FLUXO

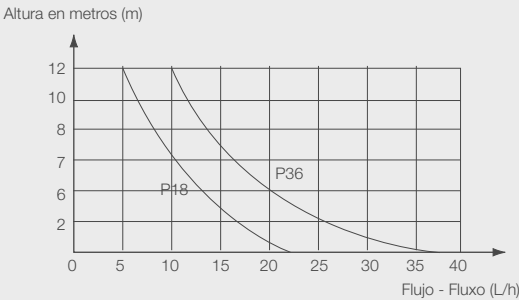

Modelo	Performance (l/h@head)					
	0m	2m	4m	6m	8m	10m
P18	22	18	16	14	10	6
P36	36	28	24	20	18	12

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Modelo - Modelo	P18	P36
Voltaje - Voltagem	100V-230V~/50-60Hz	
Descarga máxima - Altura de descarga (máx)	10 m (33 ft)	
Flujo de tasa máxima - Taxa de fluxo (máx)	18 L/h (4.8 GPH)	36 L/h (9.6 GPH)
Capacidad del tanque - Capacidade do tanque	150 ml	
Mini Split hasta - Pequenos cortes Até	30,000 btu/hr	45,000 btu/hr
Nivel del sonido a 1 m - Nível do som a 1 m	19 dB(A)	21 dB(A)
Temperatura del ambiente - Temperatura ambiente	0°C ~ 50°C	
Interruptor de seguridad - Interruptor de segurança	Con Sonido de Alarma - Alarme sem tensão	