

ES

P380

Bomba de condensado con deposito

Mayor descarga de agua, instalación práctica

- Estructura fija tipo hebilla y fácil instalación
- Dos entradas opcionales y fáciles de usar
- Recordatorio del tanque y dispositivo de seguridad de elevación
- Filtración de canales dobles, asegura el funcionamiento estable del motor



PT

P380



Bomba de condensado de tanque

Maior altura de descarga, instalação conveniente

- Estructura fixa de fivela, fácil instalação
- Três entradas opcionais, fácil de usar
- Lembrete de tarefa, dispositivo de levantamento de segurança
- Filtragem de canais duplos, garantem a operação estável do motor


DIMENSIONES

DIMENSÕES

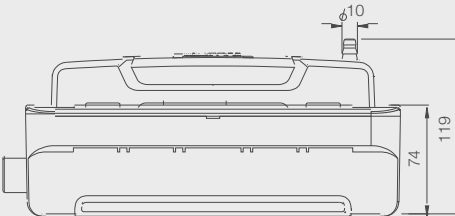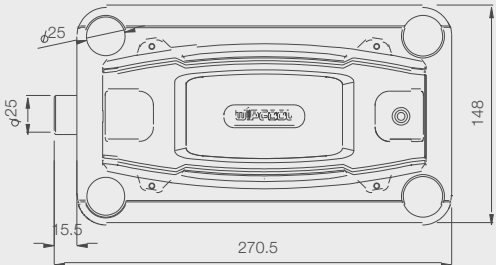

TASA DE FLUJO

TAXA DE FLUXO

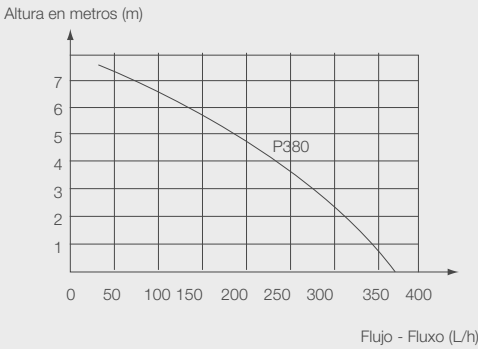

INSTRUCCIONES

INSTRUÇÕES



Modelo	Performance (l/h@head)				
	0m	2m	4m	6m	6:8m
P380	380	320	230	140	80

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Modelo - Modelo	P380
Voltaje - Voltagem	100V-230V~/50-60Hz
Descarga máxima - Altura de descarga (máx)	6.8 m (22 ft)
Flujo de tasa máxima - Taxa de fluxo (máx)	380 L/h (100 GPH)
Capacidad del tanque - Capacidade do tanque	1.8 L
Nivel del sonido a 1 m - Nível do som a 1 m	28 dB(A)
Temperatura del ambiente - Temperatura ambiente	0°C ~ 50°C
Consumo energético - Consumo de energia	20W
Interruptor de seguridad - Interruptor de segurança	Con Sonido de Alarma - Alarme sem tensão, N.O., N.C., 230V-3A