



|| ACABADOS



Blanco
RAL 9016



Negro mate
RAL 9005



Cromado

|| DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales $\varnothing$ 22 mm

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 4 alturas y 4 anchos

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.120 x 500 mm | Negro mate




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ (W)	Potencia térmica $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W)	Exponente	Códigos y precios		
										Blanco	Cromado	Negro mate
770	450	400	2,3	3,8	12	276	208	146	1,25	ZXB700450	ZXC700450	ZXN770450
770	500	450	2,8	4,1	12	299	225	158	1,25	ZXB700500	ZXC700500	ZXN770500
770	550	500	3,1	4,5	12	322	243	170	1,25	ZXB700550	ZXC700550	ZXN770550
770	600	550	3,4	4,9	12	344	260	182	1,25	ZXB700600	ZXC770600	ZXN770600
1.120	450	400	4,1	6,3	19	422	319	222	1,24	ZXB1120450	ZXC1120450	ZXN1120450
1.120	500	450	4,7	6,7	19	459	347	241	1,24	ZXB1120500	ZXC1120500	ZXN1120500
1.120	550	500	5,4	7,1	19	495	374	260	1,24	ZXB1120550	ZXC1120550	ZXN1120550
1.120	600	550	5,9	7,4	19	539	404	286	1,24	ZXB1120600	ZXC1120600	ZXN1120600
1.500	450	400	4,8	8,9	26	574	433	302	1,26	ZXB1500450	ZXC1500450	ZXN1500450
1.500	500	450	5,1	9,2	26	624	471	328	1,26	ZXB1500500	ZXC1500500	ZXN1500500
1.500	550	500	5,6	9,8	26	674	509	354	1,26	ZXB1500550	ZXC1500550	ZXN1500550
1.500	600	550	6,2	10,3	26	736	556	387	1,26	ZXB1500600	ZXC1500600	ZXN1500600
1.720	500	450	6,8	10,5	34	782	590	421	1,21	ZXB1720500	ZXC1720500	ZXN1720500
1.720	550	500	7,2	11,1	34	847	639	457	1,21	ZXB1720550	ZXC1720550	ZXN1720550

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

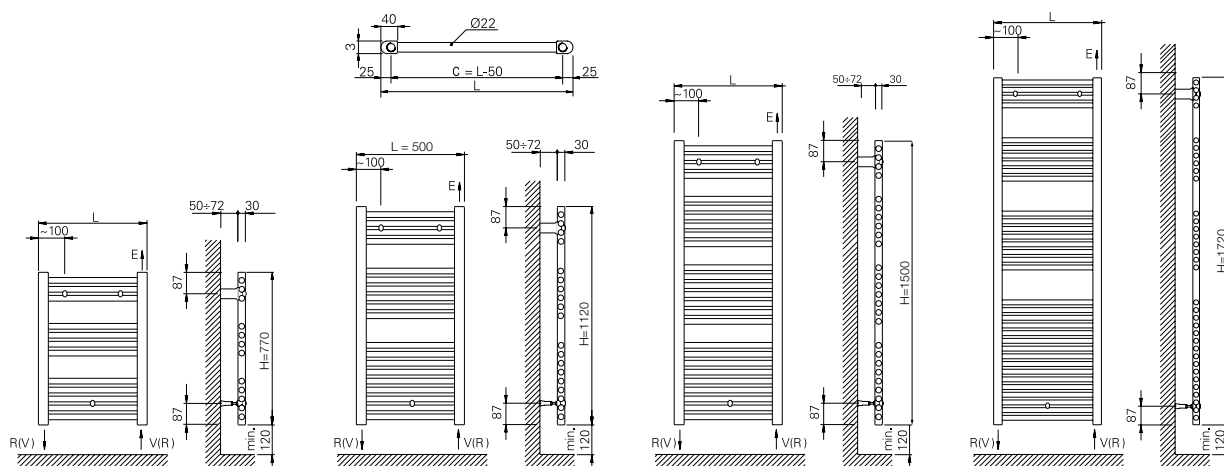

OBSERVACIONES



Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Tª máx. de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 201 y 204 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

