

Extractores helicoidales para pared y cristal

LHV



- Innovador diseño.
- Equipados con hélices de perfil silencioso y alto rendimiento.
- Incorporan de serie el Kit para instalación cristal.
- Rejilla de protección lado de aspiración.
- Equipados de serie con motores 230 V 50 Hz, protección **IP-44** y clase **B** (modelo 160 **IP-X4**).
- Totalmente regulables.
- Temperaturas de trabajo: -20°C +50°C.

CODIGO	MODELO	Ø mm	Tensión (V) 50 Hz	Velocidad (rpm)	Potencia absorbida (W)	Intensidad máxima (A)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)
00660000	LHV 160	160	230	1.750	20	0,087	450	40	1,2
00661000	LHV 190	190	230	1.500	30	0,131	700	42	1,7
00662000	LHV 225	225	230	1.150	45	0,197	900	44	3
00663000	LHV 300	300	230	1.050	50	0,219	1.450	47	3,4

Extractores semi-industriales murales, extraplano, de fácil instalación e innovador diseño.

LHV semi-industriales



Ventilador:

- Marco de propileno reforzado con estructura interior metálica.
- Rejilla de protección en la aspiración metálica reforzada.

Motor:

- De inducción, autoprotegido y autolubricado, monofásico 230 V. 50 Hz con condensador incorporado.
- Índice de protección **IP44**.
- Aislamiento clase **B**.
- Totalmente regulable.
- Temperaturas de funcionamiento entre -20°C y +50°C.

Hélice:


- De propileno de perfil silencioso.
- Diseño aerodinámico.
- Alto rendimiento.

Acabado:

- Todos los modelos se suministran con el kit de instalación para cristal incorporado.

Otros datos:

- Sentido del aire hélice ➡ motor.

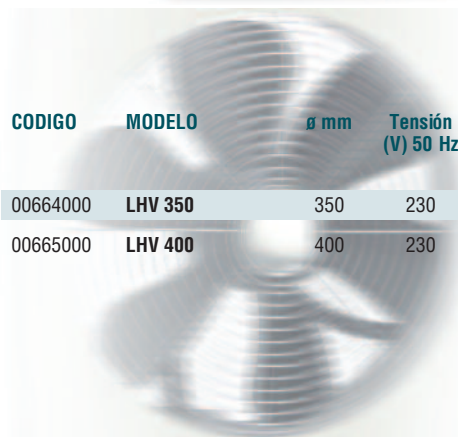

CODIGO	MODELO	Ø mm	Tensión (V) 50 Hz	Velocidad (rpm)	Potencia absorbida (W)	Intensidad máxima (A)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)
00664000	LHV 350	350	230	1.300	100	0,439	1.850	52	4,3
00665000	LHV 400	400	230	1.400	215	0,944	3.150	55	7,4