

SERIE U-COMFORT.

Eficiencia energética. Bajo nivel sonoro.

new




DISEÑO
EXTRAPLANO



MUY
SILENCIOSO



ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA



COMPUERTA
ANTIRRETORNO
INCLUIDA


- ⊗ Carátula extraplana-Integrable
- ⊗ Carcasa y turbina de alto rendimiento.
- ⊗ Motor de bajo consumo
- ⊗ Bajo nivel sonoro
- ⊗ Amplias posibilidades de personalizar el ventilador, usando Accesorios para completar una alta experiencia de CONFORT.
- ⊗ Diferentes diseños de tapas frontales
- ⊗ Ampliaciones a través de Sistemas electrónicos
- ⊗ Disponible en versiones Timer y timer Hygro
- ⊗ Equipados con motores 220-240 50/60Hz (110-127V 60Hz bajo demanda), clase B, protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C.
- ⊗ IP-44 y Doble aislamiento
- ⊗ Lámina Antiretorno básica (incluida)



DISPONIBILIDAD
ABRIL 2019

CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	VERSION	Ø (mm)	Voltaje (V)	Velocidad (r.p.m)	Potencia Absorbida (W)	Caudal Máximo (m³/h)	Presión Sonora mínima dB(A)	Peso (Kg)	Unidades por pack
SERIE HYGRO												
01200200	UC-10 HYGRO	□	8422248079860	● ● ●	100	230	2200	8	110	26	0,65	10
01201200	UC-10 HYGRO SILVER	■	8422248082594	● ● ●	100	230	2200	8	110	26	0,65	10
01202200	UC-10 HYGRO BLACK	■	8422248082624	● ● ●	100	230	2200	8	110	26	0,65	10
SERIE TIMER												
01200100	UC-10 TIMER	□	8422248079853	●	100	230	2200	8	110	26	0,65	10
01201000	UC-10 TIMER SILVER	■	8422248082587	●	100	230	2200	8	110	26	0,65	10
01202100	UC-10 TIMER BLACK	■	8422248082617	●	100	230	2200	8	110	26	0,65	10
SERIE ESTANDAR												
01200000	UC-10 STD	□	8422248079846	●	100	230	2200	8	110	26	0,65	10
01255000	UC-10 STD SILVER	■	8422248082570	●	100	230	2200	8	110	26	0,65	10
01256000	UC-10 STD BLACK	■	8422248082600	●	100	230	2200	8	110	26	0,65	10

MEDIDAS mm

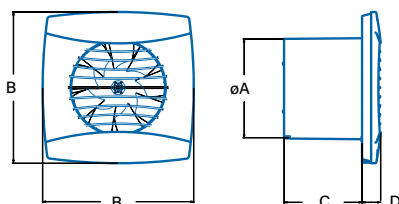

	Ø A	B	C	D
UC-10	98	150	77,5	18,5



ESTANDAR Funciona con el interruptor de la luz.



TIMER Temporizador ajustable entre 1 y 20 min.



HYGRO Detector de humedad regulable entre el 30% y el 80%, y temporizador electrónico regulable entre 1 y 20 minutos.



VELOCIDAD AJUSTABLE Velocidad ajustable entre 1000 y 2200 rpm.