

# ELDA

Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de hasta 10,7 kW



Estufa de pellet homologada como **ESTANCA**, **SEGURIDAD TOTAL** para instalación incluso en dormitorios. Estos modelos están perfectamente sellados y aislados del ambiente: no consumen oxígeno de la habitación.

Para la combustión cogen el aire del exterior (a través de tubo aspiración).

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido.

Gama disponible en modelos 7, 9 y 11.

Modelos disponibles en 2 colores:

Burdeos Negro



La combustión se realiza en una cámara herméticamente sellada, sin utilizar el aire de la sala donde está instalada la estufa. Así, la **seguridad es total**.

**NUEVA ESTÉTICA CON BORDES REDONDEADOS**



Mando a distancia (accesorio opcional)



WiFi Ready mediante accesorio.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Quemador en hierro fundido.



Panel de control digital integrado.



• Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.  
• Válvula antideflagración.  
• Presostato.



Potencia térmica hasta 10,7 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 82 m<sup>2</sup> mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 95%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 15/22 kg con recarga cada 3 días, según modelo.

## PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



## ELDA

Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de hasta 10,7 kW



IMAGEN

|  |        | 7             | 9             | 11            |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|
|  | Código | OSS033XA      | OSS053XA      | OSS073XA      |
|  | EAN    | 8430709516892 | 8430709517004 | 8430709517103 |

|  |        |               |               |               |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|
|  | Código | OSS039XA      | OSS059XA      | OSS079XA      |
|  | EAN    | 8430709516885 | 8430709516991 | 8430709517097 |

|                                                           |                  |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Clasificación energética (escala de G a A++)              |                  |                    |                    |                    |
| Potencia térmica nominal                                  |                  | 6,9 kW             | 8,7 kW             | 10,7 kW            |
| Máxima superficie a calefactar*                           |                  | 54 m²              | 67 m²              | 84 m²              |
| Rendimiento potencia máx. / mín.                          |                  | 88,9 / 93,1%       | 92,2 / 95%         | 90,9 / 95%         |
| Consumo pellets máx.**                                    |                  | 1,42 kg/h          | 1,81 kg/h          | 2,22 kg/h          |
| Capacidad depósito pellets                                |                  | 15 kg              | 22 kg              | 22 kg              |
| Pellet recomendado<br>UNE-EN ISO 17225-2                  | Poder calorífico | 4,8 kW/kg          | 4,8 kW/kg          | 4,8 kW/kg          |
|                                                           | Humedad          | < 10% peso         | < 10% peso         | < 10% peso         |
|                                                           | Diámetro         | 6 mm               | 6 mm               | 6 mm               |
|                                                           | Longitud         | 25 mm              | 25 mm              | 25 mm              |
| Temperatura de salida de gases máx.                       |                  | 180 °C             | 135 °C             | 160 °C             |
| Salida de gases quemados                                  |                  | Ø 80 mm            | Ø 80 mm            | Ø 80 mm            |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) potencia máx. / mín.   |                  | 176 / 180 mg/N     | 61 / 106 mg/N      | 100 / 106 mg/N     |
| Tiro mínimo exigido en chimenea                           |                  | 12 Pa              | 12 Pa              | 12 Pa              |
| Alimentación eléctrica                                    |                  | 230 V / 50 Hz      | 230 V / 50 Hz      | 230 V / 50 Hz      |
| Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal) |                  | 370 W / 52 W       | 370 W / 87 W       | 370 W / 89 W       |
| Peso                                                      |                  | 50 kg              | 80 kg              | 80 kg              |
| Dimensiones alto / ancho / fondo                          |                  | 890 / 430 / 503 mm | 975 / 460 / 538 mm | 975 / 460 / 538 mm |

### ACCESORIOS

### CÓDIGO

### EAN

|                                                                                                            |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferrolí (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N) | 083000X0 | 8430709517325 |
| Mando a distancia                                                                                          | 013127X0 | 8028693969260 |

(\*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(\*\*) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

#### DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO  
E INSTALACIÓN



ETIQUETA  
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



GALERÍA DE  
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN  
BIOMASA

#### SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

#### SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325


## ELDA 7 - CORONA 7

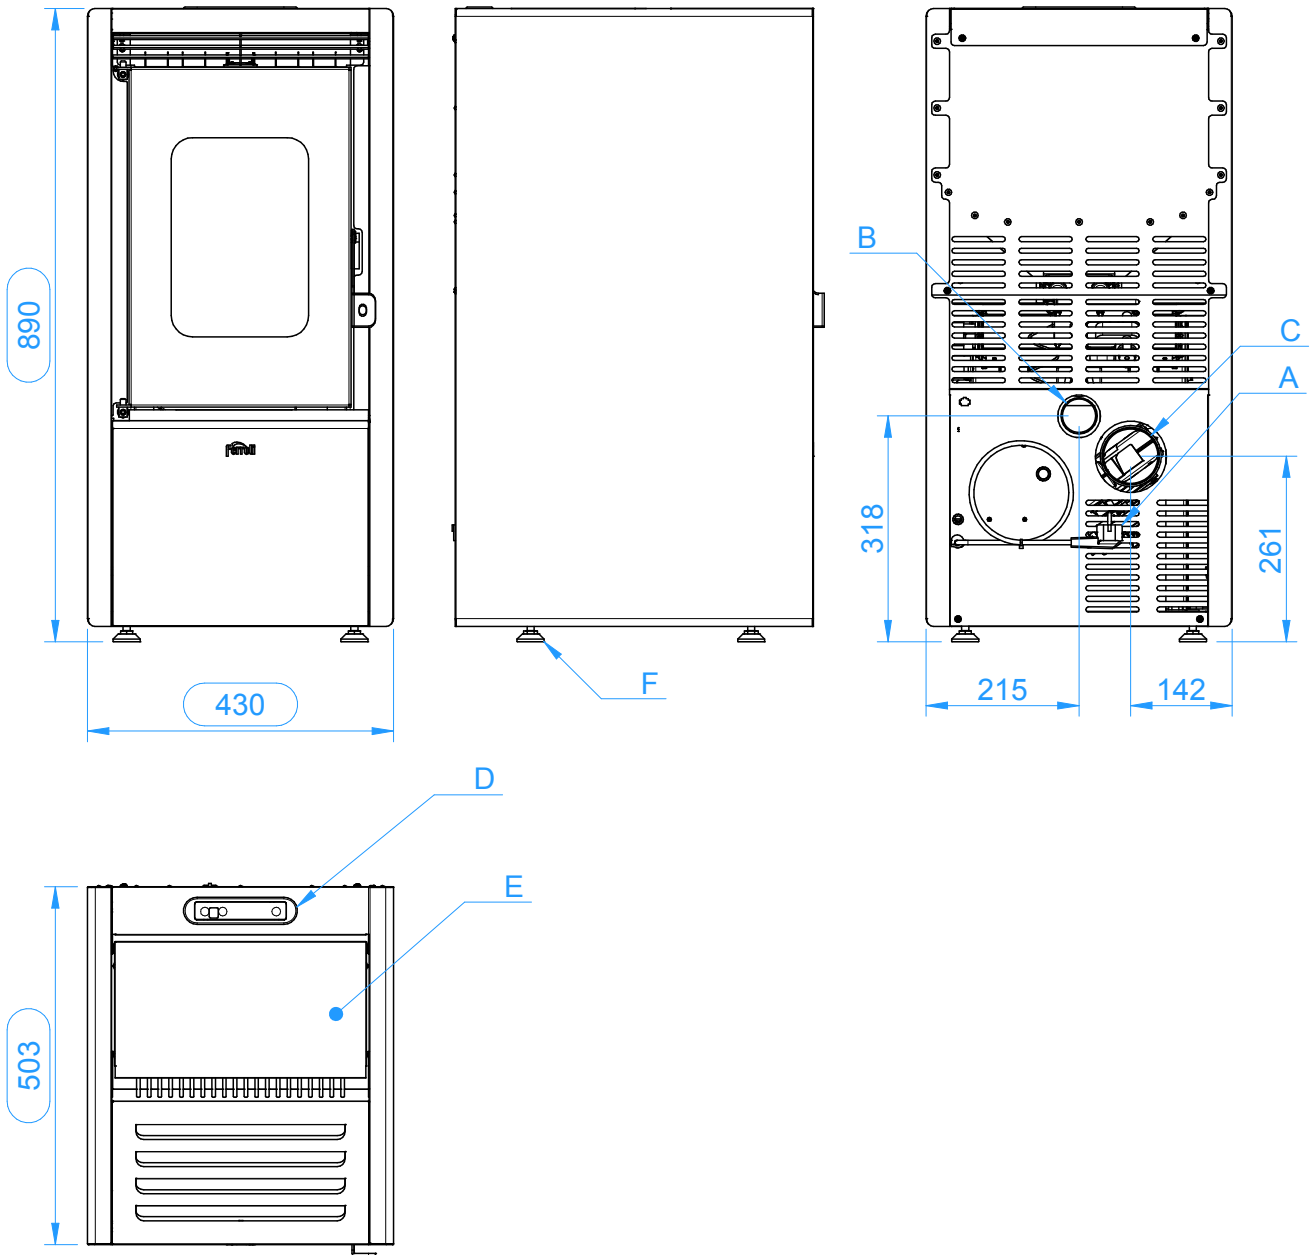

### Leyenda

- A** Alimentación eléctrica
- B** Aspiración de aire comburente Ø 50 mm
- C** Salida para el tubo de expulsión de los humos Ø 80 mm
- D** Panel de mandos
- E** Tapa del depósito de pellets
- F** Pies regulables

## ELDA 9 - ELDA 11 y CORONA 9 - CORONA 11

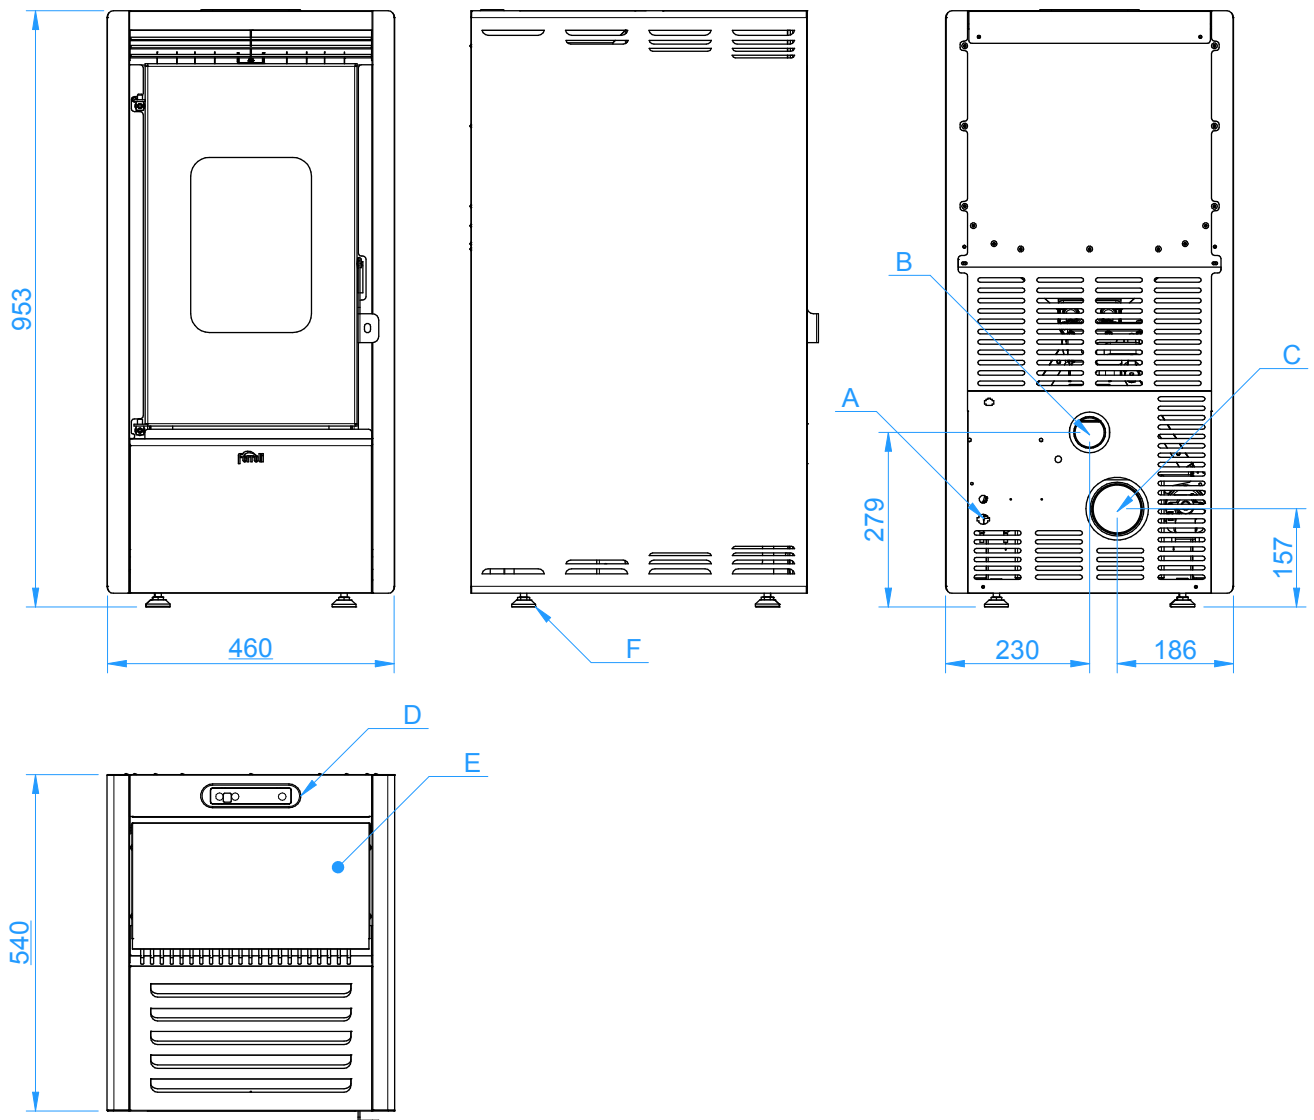

### Leyenda

- A** Alimentación eléctrica
- B** Aspiración de aire comburente Ø 50 mm
- C** Salida para el tubo de expulsión de los humos Ø 80 mm
- D** Panel de mandos
- E** Tapa del depósito de pellets
- F** Pies regulables