

ACABADOS

Blanco RAL 9016	Negro mate RAL 9005	Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales ø 22 mm

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 4 alturas y 4 anchos

Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.120 x 500 mm | Negro mate

ZETA X

VERSIÓN ELÉCTRICA **DISPONIBLE**


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 ºC (W)	Potencia térmica Δ T 40 ºC (W)	Potencia térmica Δ T 30 ºC (W)	Exponente	Códigos y precios		
										Blanco	Cromado	Negro mate
770	450	400	2,3	3,8	12	**276**	208	146	1,25	**ZXB700450**	**ZXC700450**	**ZXN770450**
770	500	450	2,8	4,1	12	**299**	225	158	1,25	**ZXB700500**	**ZXC700500**	**ZXN770500**
770	550	500	3,1	4,5	12	**322**	243	170	1,25	**ZXB700550**	**ZXC700550**	**ZXN770550**
770	600	550	3,4	4,9	12	**344**	260	182	1,25	**ZXB700600**	**ZXC770600**	**ZXN770600**
1.120	450	400	4,1	6,3	19	**422**	319	222	1,24	**ZXB1120450**	**ZXC1120450**	**ZXN1120450**
1.120	500	450	4,7	6,7	19	**459**	347	241	1,24	**ZXB1120500**	**ZXC1120500**	**ZXN1120500**
1.120	550	500	5,4	7,1	19	**495**	374	260	1,24	**ZXB1120550**	**ZXC1120550**	**ZXN1120550**
1.120	600	550	5,9	7,4	19	**539**	404	286	1,24	**ZXB1120600**	**ZXC1120600**	**ZXN1120600**
1.500	450	400	4,8	8,9	26	**574**	433	302	1,26	**ZXB1500450**	**ZXC1500450**	**ZXN1500450**
1.500	500	450	5,1	9,2	26	**624**	471	328	1,26	**ZXB1500500**	**ZXC1500500**	**ZXN1500500**
1.500	550	500	5,6	9,8	26	**674**	509	354	1,26	**ZXB1500550**	**ZXC1500550**	**ZXN1500550**
1.500	600	550	6,2	10,3	26	**736**	556	387	1,26	**ZXB1500600**	**ZXC1500600**	**ZXN1500600**
1.720	500	450	6,8	10,5	34	**782**	590	421	1,21	**ZXB1720500**	**ZXC1720500**	**ZXN1720500**
1.720	550	500	7,2	11,1	34	**847**	639	457	1,21	**ZXB1720550**	**ZXC1720550**	**ZXN1720550**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

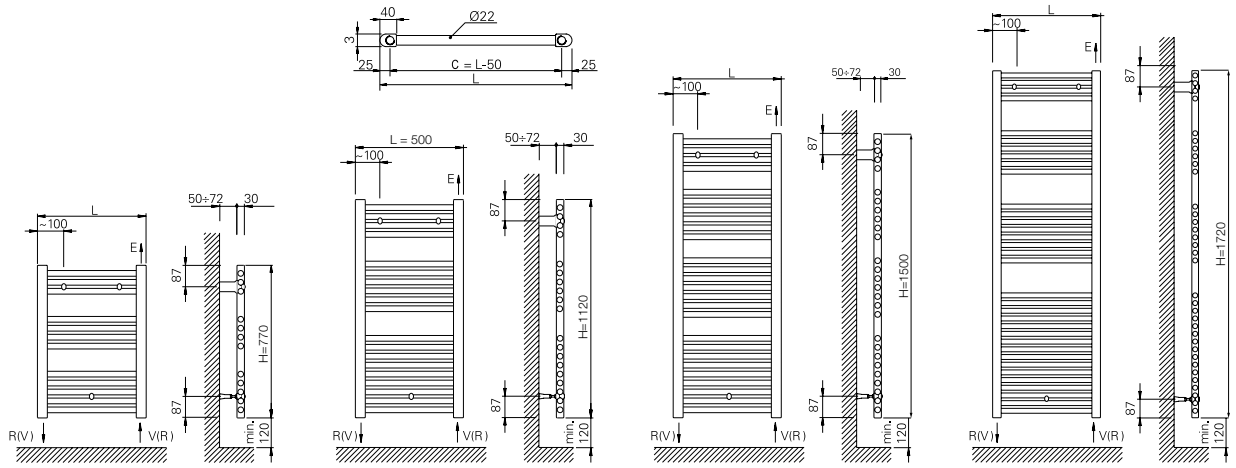

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Tª máx. de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 201 y 204 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com