CAMI

El ahorro que necesitas, el estilo que te gusta

Modelo 6 l

A+

Modelo 11 l

A



MODELOS DISPONIBLES

6 l

11 l

ENCENDIDO ELECTRÓNICO
SIN LLAMA PILOTO

QUEMADOR REFRIGERADO
COOL SYSTEM

POTENCIA VARIABLE Y MODULANTE

REDUCIDAS DIMENSIONES

LOW NOX

MÁXIMA SEGURIDAD

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
ATMOSFÉRICA



CAMI

El ahorro que necesitas, el estilo que te gusta

		6 l	11 l
(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de esta ficha técnica digital.			
Clasificación energética ACS**		XS A+	M A
Capacidad térmica máx./mín. (Hi)		11,8 / 6,3 kW	21,1 / 8,1 kW
Potencia térmica máx./mín.		10,4 / 5,4 kW	18,9 / 7 kW
Efic. energética del calent. del agua (ηwh)		87%	87%
Clase de emisión NOx		6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)
Tipo de encendido		Encendido electrónico por baterías	Encendido electrónico por baterías
Cámara de combustión		Atmosférica	Atmosférica
Presión máx./mín. de funcionamiento		10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar
Caudal ACS máx. Δ25/30°C		6 / 5 l/min	10,8 / 9 l/min
Nivel sonoro		57 dB	58 dB
Grado de protección		IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación		230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Peso sin carga		8,5 kg	9,5 kg
Tipos de aparato		B11BS	B11BS
CE		0085/CU0278	0085/CU0278
Dimensiones alto/ancho/fondo		560/280/185 mm	575/330/180 mm
Código producto	**Calentador N**	VGCC1HFKF	VGCC1MFKF
	Calentador B	VGCC1HGKF	VGCC1MGKF
Código EAN	**Calentador N**	6938771341913	6938771341937
	Calentador B	6938771341920	6938771341944

(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.
N: Gas Natural, B: Gas Butano. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

CONTACTO

SOPORTE AL PROFESIONAL
916 707 459


SERVICIO TÉCNICO
912 176 834

CAMI


Dimensiones

CAMI 6 l


Vista superior




Vista frontal

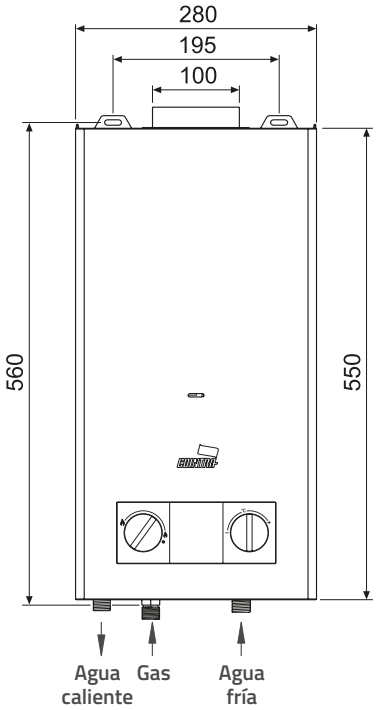

Vista lateral

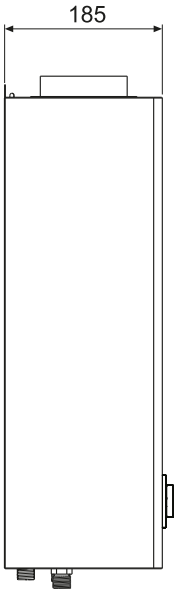


Vista inferior

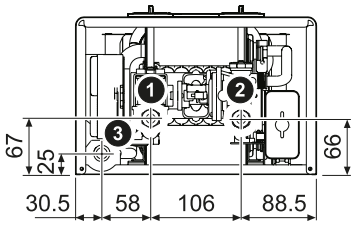


CAMI 11 l


Vista superior




Vista frontal

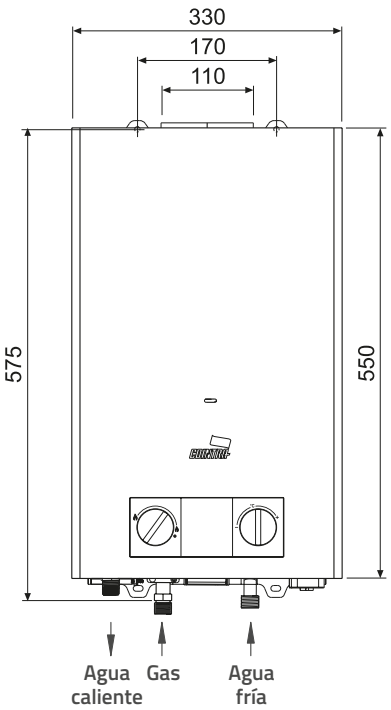

Vista lateral

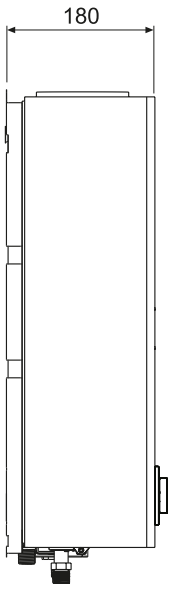

Vista inferior





Conexiones

Modelos	1 Gas	2 Agua fría	3 Agua caliente
CAMI 6 l	1/2"	1/2"	1/2"
CAMI 11 l	1/2"	1/2"	1/2"

CAMI

Componentes principales y circuito de agua

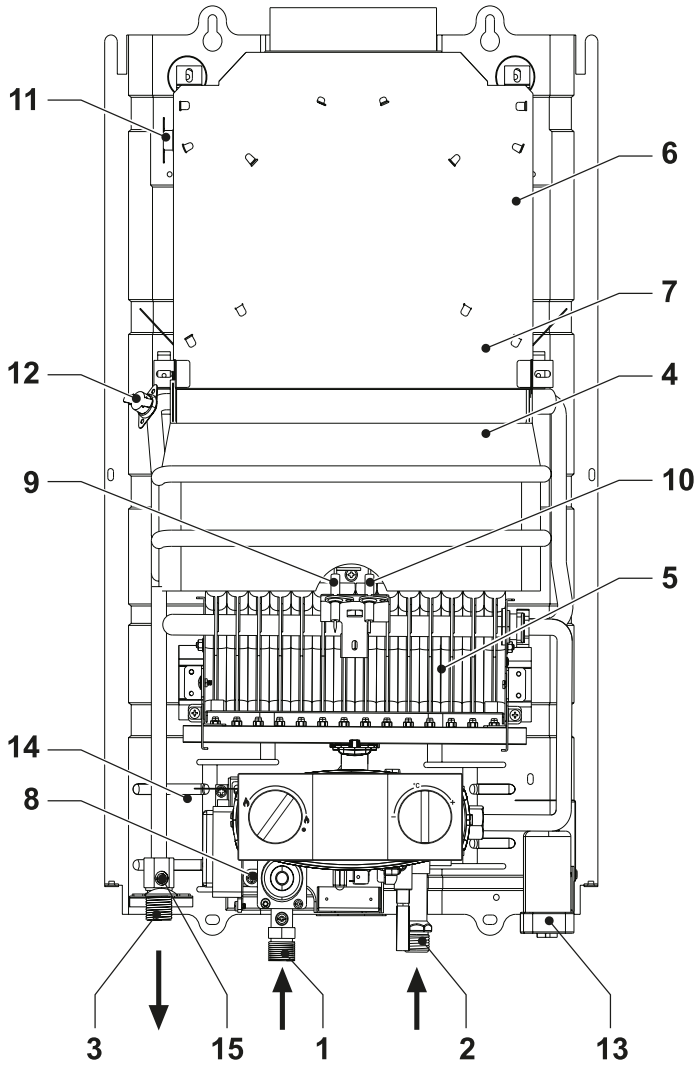

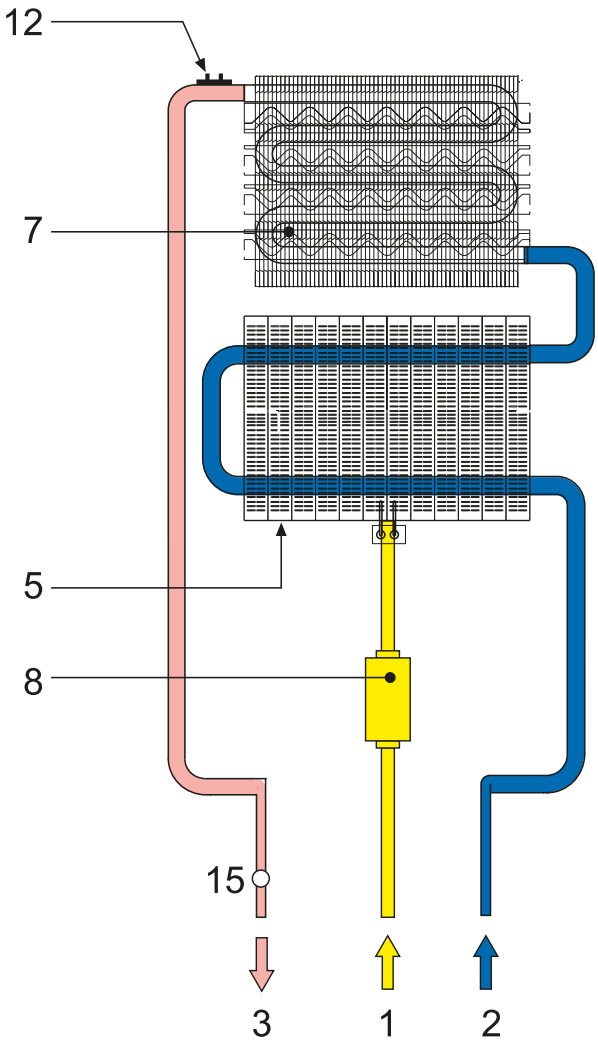

1	Entrada de gas
2	Entrada de agua fría
3	Salida de ACS
4	Cámara de combustión
5	Grupo de quemadores
6	Colector de humos
7	Intercambiador de cobre
8	Válvula de gas
9	Electrodo de detección
10	Electrodo de encendido
11	Termostato de humos
12	Termostato de seguridad
13	Pila
14	Centralita electrónica
15	Sensor de temperatura ACS

Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com