Unidades exteriores

Multisistema

FICHA PRODUCTO



Producto certificado por: CE EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

R-32 DC inverter DC inverter exterior

CARACTERÍSTICAS


Modelo	M3O-18N8
Máx. unidades interiores	3
Capacidad frigorífica	5,28 kW
Consumo frío	1,45 kW
Capacidad calorífica	5,57 kW
Consumo calor	1,38 kW
Caudal de aire	2.100 m^3/h
Presión sonora	57 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x4 mm^2
Cableado comunicación	(3+T)x2,50 mm^2
Intensidad máx.	12 A
Tuberías frigoríficas	3x Ø1/4" / 3x Ø3/8"
Carga fábrica / Carga addicional	1,50 kg / 0,012 kg
Longitud máx. tuberías	60 m
Longitud máx. por unidad interior	25 m
Diferencia altura entre unidades interior y exterior	15 m
Diferencia altura entre unidades interiores	10 m

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

Edición 2024/05


frigicoll


ESQUEMA CONEXIONES

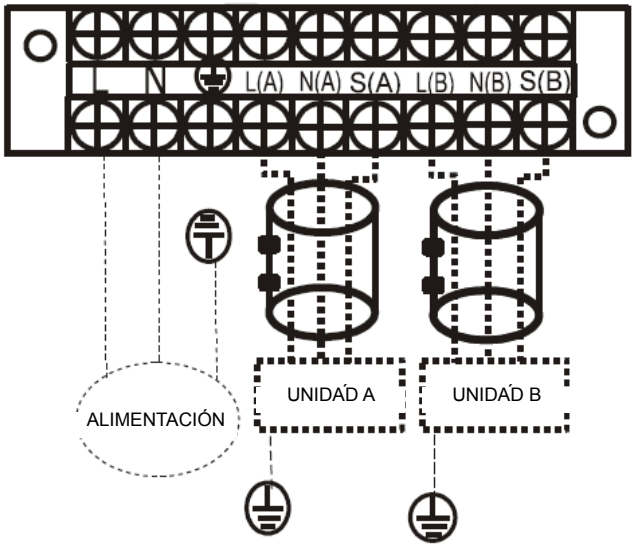

DIMENSIONES Y PESO UNIDAD EXTERIORR

Modelo	M3O-18N8
Ancho	805 mm
Alto	554 mm
Fondo	330 mm
Peso	36,20 kg

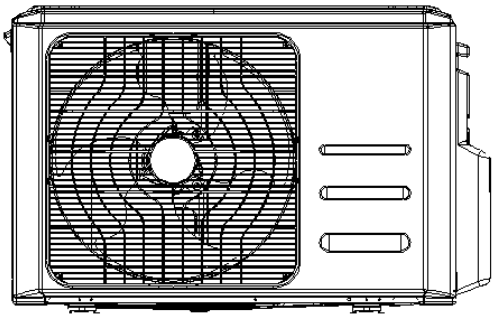

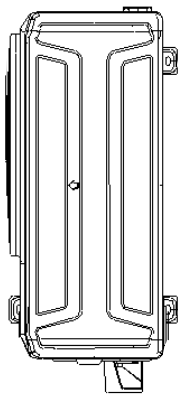

INSTALACIÓN

