UNIDAD EXTERIOR FREEMATCH



MT1821



MT2730



MT3240



MT4250




Compresor con 5 años de garantía*

Nuestro compromiso con la calidad.
* La garantía puede variar según el país.



Clase energética A++

Eficaz y económico para calentar o enfriar su hogar con una alta eficiencia energética.
* Modo de refrigeración A++/modo de calefacción A++

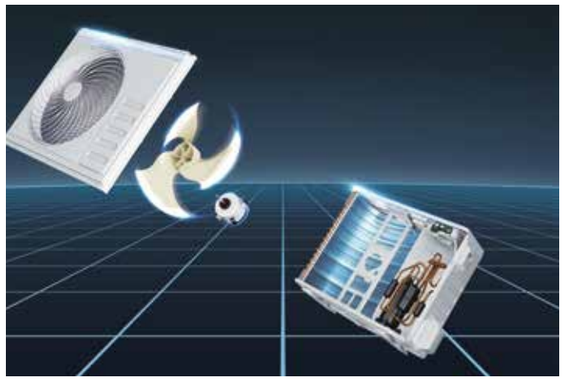


Tecnología inverter

Compresor inverter con la tecnología más avanzada: mejora del 30 % en eficiencia energética, refrigeración o calefacción rápida (90 segundos para salida de aire frío o caliente a plena carga) y control preciso de la temperatura.



Calefacción y refrigeración

Las bombas de calor aire-aire de TCL son reversibles. Ya sea para enfriar o calentar su hogar, disfrute durante todo el año de un sistema eficiente y económico.

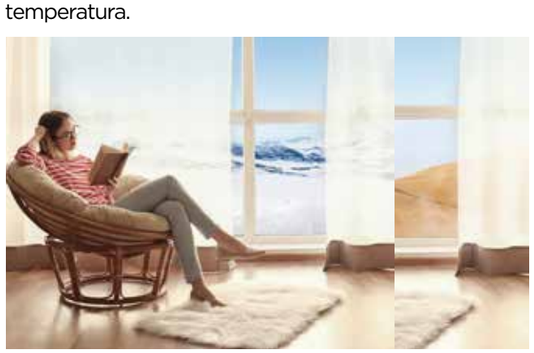


Calefacción y refrigeración en condiciones extremas

Mantenga el calor o el frío independientemente de la temperatura exterior.

El compresor TCL garantiza un funcionamiento continuo:
- Calefacción incluso a -15 °C de temperatura exterior.
- Refrigeración incluso a 50 °C ambiente y 100 % de capacidad de refrigeración a 50 °C ambiente.

UNIDAD EXTERIOR FREEMATCH

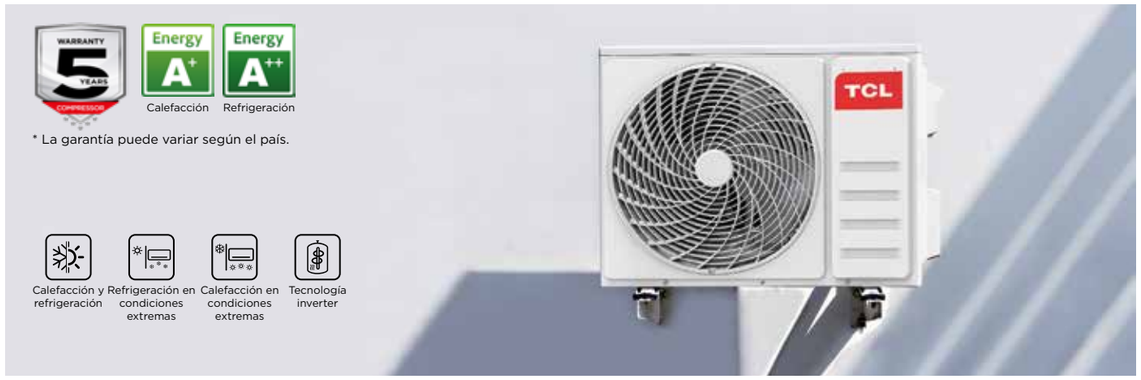

		UNIDADES EXTERIORES MULTI		
Nombre del modelo UE	**MT1821**	**MT2730**	**MT3240**	**MT4250**
Control	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Capacidad de refrigeración (BTU/h)	17400 (4200-19100)	27000 (9500-30000)	32000 (10600-35000)	42000 (11300-44700)
Capacidad de refrigeración (W)	5100 (1230-5600)	7900 (2800-8800)	9400 (3100-10200)	12200 (3300-13100)
Capacidad de la bomba (BTU/h)	18000 (4400-19600)	27000 (8350-30000)	32000 (8700-35000)	42000 (11300-44700)
Capacidad de la bomba (W)	5200 (1290-5750)	7960 (2450-8800)	9450 (2550-10200)	12200 (3300-13100)
Phdesignc (BTU/h)	18000	27000	32000	42000
Phdesignc (W)	5100	7900	9300	12200
Phdesignh (BTU/h)	13650	19100	25000	32400
Phdesignc (W)	4000	5600	7300	9500
SEER (W/W)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
SCOP (W/W)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
EER (W/W)	3,3	3,23	3,4	3,2
COP (W/W)	3,9	3,71	3,71	3,31
Capacidad declarada (-10 °C) (W)	3800	5200	6800	9300
Capacidad media declarada (7 °C) (W) (media)	1600	2000	2780	3500
Capacidad media declarada (-7 °C) (W) (media)	3900	5200	6470	8400
Elbu (capacidad eléctrica de respaldo) (W)	200	400	500	200
Nivel de potencia acústica; dB(A)	65	67	70	70
Alimentación	220-240 V-/50 HZ	220-240 V-/50 HZ	220-240 V-/50 HZ	220-240 V-/50 HZ
Tensión (V)	165-265	165-265	165-265	165-265
Entrada de potencia de refrigeración (W)	1545 (280-2050)	2445 (350-2850)	2765 (410-3500)	3812 (730-5400)
Entrada de potencia de calefacción (W)	1333 (280-2050)	2145 (420-2850)	2547 (510-3500)	3686 (800-5400)
Corriente de funcionamiento de refrigeración (A)	7,5 (1,3-10,5)	11,7 (1,6-14,0)	14,1 (1,8-17,0)	16,8 (3,2-24,0)
Corriente de funcionamiento de calefacción (A)	6,2 (1,3-10,5)	10,1 (1,9-14,0)	13,0 (2,3-17,0)	15,8 (3,5-24,0)
Consumo medio anual. Modo frío (kWh)	293	453	533,6065574	700
Consumo medio anual (kWh)	1400	1960	2555	3325
Refrigerante/carga (gramos)	R32/1100g	R32/1500g	R32/2200g	R32/3000g
CO_2 (toneladas)	0.743	1.013	1.485	2.025
Compresor	Giratorio	Giratorio doble	Giratorio doble	Giratorio doble
Ventilador				
Ventilador de la unidad	Flujo axial, CC	Flujo axial, CC	Flujo axial, CC	Flujo axial, CC
Conexiones				
Acoplamiento del refrigerante	Llamarada	Llamarada	Llamarada	Llamarada
Distancia mínima entre unidades (exterior - interior)	3m	3m	3m	3m
Distancia estándar entre unidades (exterior - interior)	5m	5m	5m	5m
Distancia máx. entre unidades (exterior - interior)	15m	20m	20m	20m
Distancia máx. total instalación	30m	50m	60m	80m
Precarga máxima distancia	20m	35m	40m	55m
Carga adicional de refrigerante (g/m)	15g	15g	15g	15g
Distancia máx. entre unidades interiores	No requerida	No requerida	No requerida	No requerida
Distancia máx. vertical (exterior - interior)	15m	15m	15m	15m
Máx. vertical interiores (de interior inferior a interior superior)	No requerida	No requerida	No requerida	No requerida
Mínimo número de unidades interiores	2	2	2	2
Dimensiones de la tubería de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensiones de la tubería de gas	3/8" debe usar una tubería de 1/2 para el conducto de 18K	3/8" debe usar una tubería de 1/2 para el conducto de 18K	3/8" debe usarse una tubería de 1/2" para el conducto de 22K	3/8" debe usarse una tubería de 1/2" para el conducto de 23K
Otros				
Dimensiones netas (mm)	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380	1005 × 910 × 400	1005 × 910 × 400
Peso sin embalaje (kg)	31	42	68	73
Dimensiones con embalaje (ancho x alto x fondo) (mm)	890 × 628 × 385	960 × 732 × 400	1045 × 950 × 430	1045 × 950 × 430
Peso bruto (kg)	33	45	80	85

14K 1 to 2	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Cooling					Total Cooling Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SEER	Energy Class	EER
Cooling	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9					9	2,60					0,60	2,60	3,00	0,22	0,76	0,80	0,96	3,32	3,48	6,1	A++	3,41
	12					12	3,50					0,60	3,50	4,13	0,22	1,04	1,25	0,96	4,54	5,43	6,1	A++	3,35
	9	9				18	2,13	2,13				1,00	4,25	4,95	0,28	1,27	1,61	1,22	5,52	7,00	6,2	A++	3,35
	9	12				21	1,97	2,63				1,00	4,60	5,12	0,28	1,35	1,72	1,22	5,87	7,48	6,2	A++	3,41

14K 1 to 2	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Heating					Total Heating Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SCOP	Energy Class	COP
Heating	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9					9	2,76					0,60	2,76	3,02	0,20	0,78	0,79	0,87	3,38	3,43	4,2	A+	3,55
	12					12	3,72					0,60	3,72	3,95	0,20	1,01	1,15	0,87	4,40	5,00	4,2	A+	3,68
	9	9				18	2,26	2,26				1,00	4,51	5,40	0,25	1,19	1,60	1,09	5,17	6,96	4,0	A+	3,79
	9	12				21	2,10	2,79				1,00	4,89	5,69	0,25	1,29	1,69	1,09	5,61	7,35	4,0	A+	3,79

18K 1 to 2	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Cooling					Total Cooling Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SEER	Energy Class	EER
Cooling	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9					9	2,60					1,20	2,60	3,00	0,25	0,78	0,88	1,09	3,39	3,83	6,10	A++	3,33
	12					12	3,50					1,20	3,50	3,80	0,25	1,04	1,10	1,09	4,52	4,78	6,10	A++	3,37
	9	9				18	2,60	2,60				1,23	5,20	5,60	0,28	1,58	2,05	1,22	6,87	8,93	6,10	A++	3,29
	9	12				21	2,30	3,00				1,23	5,30	5,80	0,28	1,61	2,05	1,22	7,00	8,93	6,10	A++	3,29
	12	12				24	2,65	2,65				1,95	5,30	5,90	0,30	1,61	2,25	1,30	7,00	9,78	6,10	A++	3,29
	9	18				27	1,80	3,60				2,05	5,40	6,20	0,35	1,67	2,35	1,52	7,26	10,22	6,10	A++	3,23

18K 1 to 2	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Heating					Total Heating Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SCOP	Energy Class	COP
Heating	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9					9	2,65					1,20	2,65	3,30	0,20	0,70	0,85	0,87	3,03	3,70	4,00	A+	3,80
	12					12	3,65					1,20	3,65	4,18	0,20	0,95	0,93	0,87	4,14	4,04	4,00	A+	3,83
	9	9				18	2,60	2,60				1,29	5,20	5,75	0,25	1,33	2,05	1,09	5,78	8,93	4,00	A+	3,91
	9	12				21	2,26	3,01				1,29	5,27	5,85	0,25	1,38	2,05	1,09	6,00	8,93	4,00	A+	3,82
	12	12				24	2,68	2,68				1,95	5,36	5,90	0,35	1,43	2,15	1,52	6,22	9,35	4,00	A+	3,75
	9	18				27	1,89	3,79				2,10	5,68	6,30	0,50	1,53	2,20	2,17	6,65	9,57	4,00	A+	3,71

21K 1 to 3	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Cooling					Total Cooling Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SEER	Energy Class	EER
Cooling	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9	9				18	2,52	2,52				2,80	5,03	5,70	0,34	1,53	2,49	1,48	6,65	10,83	6,10	A++	3,29
	9	12				21	2,58	3,45				2,80	6,03	6,60	0,34	1,85	2,60	1,48	8,04	11,30	6,10	A++	3,26
	9	18				27	2,10	4,20				3,00	6,30	6,60	0,36	1,93	2,60	1,57	8,41	11,30	6,10	A++	3,26
	12	12				24	3,10	3,10				2,80	6,20	6,60	0,34	1,90	2,60	1,48	8,26	11,30	6,10	A++	3,26
	12	18				30	2,62	3,94				3,00	6,56	6,90	0,36	2,01	2,60	1,57	8,74	11,30	6,10	A++	3,26
	9	9	9			27	2,15	2,15	2,15			3,00	6,45	6,60	0,36	1,98	2,58	1,57	8,61	11,22	6,10	A++	3,26
	9	9	12			30	2,00	2,00	2,65			3,00	6,65	6,90	0,36	2,04	2,60	1,57	8,89	11,30	6,10	A++	3,25
	9	9	18			36	1,90	1,90	2,90			3,00	6,70	6,90	0,36	2,06	2,60	1,57	8,95	11,30	6,10	A++	3,25

21K 1 to 3	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Heating					Total Heating Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SCOP	Energy Class	COP
Heating	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9	9				18	2,84	2,84				2,30	5,67	6,12	0,40	1,53	2,13	1,74	6,65	9,26	4,00	A+	3,71
	9	12				21	2,66	3,54				2,45	6,20	6,55	0,40	1,65	2,53	1,74	7,17	11,00	4,00	A+	3,76
	9	18				27	2,20	4,41				2,45	6,61	6,83	0,40	1,75	2,53	1,74	7,62	11,00	4,00	A+	3,77
	12	12				24	3,30	3,30				2,45	6,59	6,83	0,40	1,72	2,55	1,74	7,48	11,09	4,00	A+	3,83
	12	18				30	2,66	3,98				2,45	6,64	6,83	0,40	1,79	2,55	1,74	7,78	11,09	4,00	A+	3,71
	9	9	9			27	2,35	2,35	2,35			2,45	7,06	7,20	0,42	1,83	2,76	1,83	7,96	12,00	4,00	A+	3,86
	9	9	12			30	2,12	2,12	2,82			2,45	7,06	7,20	0,42	1,86	2,76	1,83	8,09	12,00	4,00	A+	3,80
	9	9	18			36	2,00	2,00	3,10			2,45	7,10	7,20	0,42	1,86	2,76	1,83	8,10	12,00	4,00	A+	3,81

27K 1 to 3	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Cooling					Total Cooling Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SEER	Energy Class	EER
Cooling	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9	9				18	2,80	2,80				2,80	5,60	8,80	0,30	1,71	1,90	1,30	7,43	8,26	6,10	A++	3,27
	9	12				21	2,74	3,66				2,80	6,40	8,80	0,30	1,95	2,22	1,30	8,48	9,64	6,10	A++	3,28
	12	12				24	3,50	3,50				3,00	7,00	8,80	0,35	2,10	2,22	1,52	9,13	9,64	6,10	A++	3,33
	9	18				27	2,53	5,07				2,80	7,60	8,80	0,35	2,20	2,53	1,52	9,57	11,00	6,10	A++	3,45
	12	18				30	3,04	4,56				3,00	7,60	8,80	0,35	2,25	2,55	1,52	9,78	11,09	6,10	A++	3,38
	18	18				36	3,95	3,95				3,00	7,90	8,80	0,40	2,40	2,60	1,74	10,43	11,30	6,10	A++	3,29
	9	9	9			27	2,63	2,63	2,63			2,80	7,90	8,80	0,35	2,45	2,85	1,52	10,63	12,39	6,10	A++	3,23
	9	9	12			30	2,40	2,40	3,20			2,80	8,00	8,80	0,35	2,47	2,75	1,52	10,74	11,96	6,10	A++	3,24
	9	9	18			36	2,00	2,00	4,00			2,80	8,00	8,80	0,45	2,48	2,85	1,96	10,78	12,39	6,10	A++	3,23
	9	12	12			33	2,18	2,91	2,91			2,80	8,00	8,80	0,40	2,48	2,85	1,74	10,78	12,39	6,10	A++	3,23
	9	12	18			39	1,85	2,46	3,69			2,80	8,00	8,80	0,50	2,48	2,85	2,17	10,78	12,39	6,10	A++	3,23
	12	12	12			36	2,67	2,67	2,67			3,00	8,00	8,80	0,45	2,48	2,85	1,96	10,78	12,39	6,10	A++	3,23

27K 1 to 3	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Heating					Total Heating Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SCOP	Energy Class	COP
Heating	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9	9				18	2,80	2,80				2,45	5,60	6,16	0,35	1,40	2,00	1,52	6,10	8,70	4,00	A+	3,99
	9	12				21	2,74	3,66				2,45	6,40	7,04	0,35	1,56	2,22	1,52	6,78	9,64	4,00	A+	4,10
	12	12				24	3,50	3,50				2,45	7,00	7,72	0,40	1,73	2,22	1,74	7,51	9,64	4,00	A+	4,05
	9	18				27	2,53	5,07				2,45	7,60	8,69	0,42	1,81	2,53	1,83	7,89	11,00	4,00	A+	4,19
	12	18				30	3,04	4,56				2,45	7,60	8,80	0,42	1,85	2,55	1,83	8,04	11,09	4,00	A+	4,11
	18	18				36	3,95	3,95				2,45	7,90	8,80	0,45	1,95	2,60	1,96	8,48	11,30	4,00	A+	4,05
	9	9	9			27	2,60	2,60	2,60			2,45	7,80	8,80	0,42	1,93	2,85	1,83	8,37	12,39	4,00	A+	4,05
	9	9	12			30	2,35	2,35	3,30			2,70	8,00	8,80	0,42	1,88	2,85	1,83	8,18	12,39	4,00	A+	4,25
	9	9	18			36	2,05	2,05	4,10			2,70	8,20	8,80	0,45	2,02	2,85	1,96	8,80	12,39	4,00	A+	4,05
	9	12	12			33	2,20	3,00	3,00			2,70	8,20	8,80	0,42	1,96	2,85	1,83	8,51	12,39	4,00	A+	4,19
	9	12	18			39	1,90	2,50	3,90			2,70	8,30	8,80	0,50	2,02	2,85	2,17	8,78	12,39	4,00	A+	4,11
	12	12	12			36	2,75	2,75	2,75			2,70	8,25	8,80	0,45	2,04	2,85	1,96	8,86	12,39	4,00	A+	4,05

32K 1 to 4	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Cooling					Total Cooling Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SEER	Energy Class	EER
Cooling	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9	9				18	2,70	2,70				2,80	5,40	6,16	0,37	1,56	2,58	1,61	6,76	11,22	6,10	A++	3,47
	9	12				21	2,60	3,50				2,80	6,10	7,04	0,37	1,74	2,58	1,61	7,54	11,22	6,10	A++	3,52
	12	12				24	3,50	3,50				3,00	7,00	7,70	0,40	1,96	2,86	1,74	8,53	12,43	6,10	A++	3,57
	9	18				27	2,60	5,20				2,80	7,80	8,80	0,37	2,16	2,86	1,61	9,39	12,43	6,10	A++	3,61
	12	18				30	3,50	5,20				3,00	8,70	9,57	0,40	2,40	2,86	1,74	10,43	12,43	6,10	A++	3,63
	18	18				36	4,60	4,60				3,00	9,20	9,57	0,42	2,53	2,86	1,83	11,00	12,43	6,10	A++	3,64
	9	9	9			27	2,60	2,60	2,60			2,80	7,80	9,65	0,37	2,40	2,86	1,61	10,45	12,43	6,10	A++	3,25
	9	9	12			30	2,60	2,60	3,50			2,80	8,70	9,65	0,37	2,68	3,50	1,61	11,66	15,22	6,10	A++	3,25
	9	9	18			36	2,35	2,35	4,70			2,80	9,40	9,65	0,37	2,87	3,50	1,61	12,49	15,22	6,10	A++	3,27
	9	12	12			33	2,40	3,40	3,40			2,80	9,20	9,65	0,37	2,81	3,50	1,61	12,22	15,22	6,10	A++	3,27
	9	12	18			39	2,17	2,89	4,34			2,80	9,40	9,65	0,37	2,80	3,50	1,61	12,17	15,22	6,10	A++	3,36
	12	12	12			36	3,13	3,13	3,13			3,00	9,40	9,65	0,40	2,80	3,50	1,74	12,17	15,22	6,10	A++	3,36
	12	12	18			42	2,69	2,69	4,03			3,00	9,40	9,65	0,40	2,80	3,50	1,74	12,17	15,22	6,10	A++	3,36
	9	9	9	9		36	2,35	2,35	2,35	2,35		3,10	9,40	10,20	0,41	2,77	3,50	1,78	12,02	15,22	6,10	A++	3,40
	9	9	9	12		39	2,17	2,17	2,17	2,89		3,10	9,40	10,20	0,41	2,78	3,50	1,78	12,09	15,22	6,10	A++	3,38
	9	9	9	18		45	1,96	1,96	1,96	3,92		3,10	9,80	10,40	0,50	3,00	3,50	2,17	13,04	15,22	6,10	A++	3,27
	9	9	12	12		42	2,10	2,10	2,80	2,80		3,10	9,80	10,20	0,45	3,00	3,50	1,96	13,04	15,22	6,10	A++	3,27
	9	12	12	12		45	1,96	2,61	2,61	2,61		3,10	9,80	10,40	0,50	3,00	3,50	2,17	13,04	15,22	6,10	A++	3,27

32K 1 to 4	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Heating					Total Heating Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SCOP	Energy Lable	COP
Heating	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	/	/	/
	9	9				18	2,80	2,80				2,55	5,60	6,16	0,37	1,48	1,77	1,61	6,42	7,71	4,00	A+	3,79
	9	12				21	2,70	3,60				2,55	6,30	7,04	0,37	1,57	1,88	1,61	6,82	8,18	4,00	A+	4,02
	12	12				24	3,50	3,50				2,55	7,00	7,70	0,37	1,76	2,11	1,61	7,64	9,17	4,00	A+	3,98
	9	18				27	2,70	5,40				2,55	8,10	8,80	0,37	1,95	2,34	1,61	8,47	10,16	4,00	A+	4,16
	12	18				30	3,40	5,10				2,55	8,50	9,57	0,37	2,04	2,45	1,61	8,88	10,66	4,00	A+	4,16
	18	18				36	4,25	4,25				2,55	8,50	9,80	0,37	2,09	2,51	1,61	9,09	10,90	4,00	A+	4,07
	9	9	9			27	2,70	2,70	2,70			2,55	8,10	9,24	0,37	2,13	2,96	1,61	9,26	12,89	4,00	A+	3,80
	9	9	12			30	2,63	2,63	3,50			2,55	8,75	10,01	0,37	2,23	3,08	1,61	9,70	13,38	4,00	A+	3,92
	9	9	18			36	2,35	2,35	4,70			2,55	9,40	10,20	0,37	2,35	3,19	1,61	10,22	13,88	4,00	A+	4,00
	9	12	12			33	2,55	3,40	3,40			2,55	9,35	10,20	0,37	2,34	3,14	1,61	10,17	13,63	4,00	A+	4,00
	9	12	18			39	2,17	2,89	4,34			2,80	9,40	10,20	0,40	2,46	3,36	1,74	10,70	14,62	4,00	A+	3,82
	12	12	12			36	3,12	3,12	3,12			2,55	9,35	10,20	0,37	2,46	3,19	1,61	10,70	13,88	4,00	A+	3,80
	12	12	18			42	2,69	2,69	4,03			2,80	9,40	10,20	0,40	2,50	3,42	1,74	10,87	14,87	4,00	A+	3,76
	9	9	9	9		36	2,36	2,36	2,36	2,36		2,80	9,45	10,20	0,40	2,53	3,50	1,74	11,02	15,22	4,00	A+	3,73
	9	9	9	12		39	2,18	2,18	2,18	2,91		2,80	9,45	10,20	0,40	2,55	3,50	1,74	11,07	15,22	4,00	A+	3,71
	9	9	9	18		45	2,00	2,00	2,00	4,00		2,80	10,00	10,40	0,40	2,65	3,50	1,74	11,52	15,22	4,00	A+	3,77
	9	9	12	12		42	2,14	2,14	2,86	2,86		2,80	10,00	10,40	0,40	2,65	3,50	1,74	11,52	15,22	4,00	A+	3,77
	9	12	12	12		45	2,00	2,67	2,67	2,67		2,80	10,00	10,40	0,40	2,65	3,50	1,74	11,52	15,22	4,00	A+	3,77

42K 1 to 5	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Cooling					Total Cooling Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SEER	Energy Class	EER
Cooling	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data			
	9	9				18	2,70	2,70				2,80	5,40	6,48	0,38	1,40	2,02	1,65	6,07	8,77	6,10	A++	3,87
	9	12				21	2,70	3,77				2,80	6,47	7,77	0,38	1,61	2,14	1,65	7,02	9,30	6,10	A++	4,01
	12	12				24	3,60	3,60				3,00	7,20	8,64	0,40	1,85	2,40	1,74	8,02	10,43	6,10	A++	3,90
	9	18				27	2,60	5,30				2,80	7,90	9,48	0,38	2,02	2,66	1,65	8,78	11,56	6,10	A++	3,91
	12	18				30	3,50	5,20				2,80	8,70	10,44	0,40	2,14	2,79	1,74	9,32	12,12	6,10	A++	4,06
	18	18				36	5,20	5,20				2,80	10,40	12,48	0,42	2,57	2,85	1,83	11,16	12,40	6,10	A++	4,05
	9	9	9			27	3,00	3,00	3,00			2,80	9,00	10,80	0,45	2,59	3,37	1,96	11,28	14,66	6,10	A++	3,47
	9	9	12			30	2,70	2,70	3,60			2,80	9,00	10,80	0,45	2,65	3,45	1,96	11,52	14,98	6,10	A++	3,40
	9	9	18			36	2,63	2,63	5,25			2,80	10,50	12,60	0,45	2,70	3,51	1,96	11,74	15,26	6,10	A++	3,89
	9	12	12			33	2,73	3,64	3,64			2,80	10,00	12,00	0,45	2,78	3,61	1,96	12,09	15,71	6,10	A++	3,60
	9	12	18			39	2,60	3,50	5,20			2,80	11,30	13,56	0,45	2,93	3,71	1,96	12,73	16,11	6,10	A++	3,86
	12	12	12			36	3,50	3,50	3,50			2,80	10,50	12,60	0,45	2,94	3,82	1,96	12,78	16,62	6,10	A++	3,57
	12	12	18			42	3,50	3,50	5,20			2,80	12,20	14,64	0,45	3,17	3,89	1,96	13,80	16,91	6,10	A++	3,84
	12	18	18			48	2,90	4,70	4,70			2,80	12,30	14,76	0,45	3,26	3,97	1,96	14,18	17,24	6,10	A++	3,77
	18	18	18			54	4,10	4,10	4,10			2,80	12,30	14,76	0,45	3,32	4,03	1,96	14,42	17,52	6,10	A++	3,71
	9	9	9	9		36	2,63	2,63	2,63	2,63		2,80	10,50	12,32	0,55	3,30	4,29	2,39	14,35	18,65	6,10	A++	3,18
	9	9	9	12		39	2,42	2,42	2,42	3,23		2,80	10,50	13,09	0,55	3,32	4,32	2,39	14,43	18,77	6,10	A++	3,16
	9	9	9	18		45	2,48	2,48	2,48	4,96		3,30	12,40	13,10	0,55	3,81	4,39	2,39	16,57	19,10	6,10	A++	3,25
	9	9	12	12		42	2,36	2,36	3,14	3,14		3,30	11,00	13,10	0,55	3,42	4,45	2,39	14,87	19,33	6,10	A++	3,22
	9	9	12	18		48	2,33	2,33	3,10	4,65		3,30	12,40	13,10	0,55	3,90	4,50	2,39	16,96	19,56	6,10	A++	3,18
	9	12	12	12		45	2,48	3,31	3,31	3,31		3,30	12,40	13,10	0,55	3,92	4,52	2,39	17,06	19,67	6,10	A++	3,16
	9	12	12	18		51	2,19	2,92	2,92	4,38		3,30	12,40	13,50	0,55	3,77	4,55	2,39	16,41	19,78	6,10	A++	3,29
	9	12	18	18		57	1,96	2,61	3,92	3,92		3,30	12,40	13,50	0,55	3,88	4,68	2,39	16,88	20,35	6,10	A++	3,19
	9	18	18	18		63	1,77	3,54	3,54	3,54		3,30	12,40	13,50	0,55	3,77	4,75	2,39	16,40	20,63	6,10	A++	3,29
	12	12	12	12		48	3,10	3,10	3,10	3,10		3,30	12,40	13,10	0,55	3,97	4,78	2,39	17,25	20,80	6,10	A++	3,13
	12	12	12	18		54	2,76	2,76	2,76	4,13		3,30	12,40	13,50	0,55	3,86	4,65	2,39	16,78	20,23	6,10	A++	3,21
	12	12	18	18		60	2,48	2,48	3,72	3,72		3,30	12,40	13,50	0,55	3,74	4,71	2,39	16,26	20,46	6,10	A++	3,31
	9	9	9	9	9	45	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	3,30	12,40	13,50	0,65	3,87	5,40	2,83	16,85	23,48	6,10	A++	3,20
	9	9	9	12	12	48	2,33	2,33	2,33	2,33	3,10	3,30	12,40	13,50	0,65	3,87	5,40	2,83	16,85	23,48	6,10	A++	3,20
	9	9	9	18	18	54	2,07	2,07	2,07	2,07	4,13	3,50	12,40	13,50	0,65	3,89	5,40	2,83	16,91	23,48	6,10	A++	3,19
	9	9	9	12	12	51	2,19	2,19	2,19	2,92	2,92	3,50	12,40	13,50	0,65	3,93	5,40	2,83	17,08	23,48	6,10	A++	3,16
	9	9	9	12	18	57	1,96	1,96	1,96	2,61	3,92	3,50	12,40	13,50	0,65	3,97	5,40	2,83	17,25	23,48	6,10	A++	3,13
	9	9	9	18	18	63	1,77	1,77	1,77	3,54	3,54	4,00	12,40	13,50	0,65	4,01	5,40	2,83	17,42	23,48	6,10	A++	3,10
	9	9	12	12	12	54	2,07	2,07	2,76	2,76	2,76	3,50	12,40	13,50	0,65	3,92	5,40	2,83	17,04	23,48	6,10	A++	3,16
	9	9	12	12	18	60	1,86	1,86	2,48	2,48	3,72	4,00	12,40	13,50	0,65	3,91	5,40	2,83	17,00	23,48	6,10	A++	3,17
	9	12	12	12	12	57	1,96	2,61	2,61	2,61	2,61	3,50	12,40	13,50	0,65	4,02	5,40	2,83	17,47	23,48	6,10	A++	3,09
	9	12	12	12	18	63	1,77	2,36	2,36	2,36	3,54	4,00	12,40	13,50	0,65	4,01	5,40	2,83	17,42	23,48	6,10	A++	3,10
	12	12	12	12	12	60	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	4,00	12,40	13,50	0,65	3,96	5,40	2,83	17,21	23,46	6,10	A++	3,13

42K 1 to 5	Indoor unit						Rated Capacity(KW) N.m.Heating					Total Heating Capacity(KW0			Total Power Input(KW)			Total Current(A)230V			SCOP	Energy Lable	COP
Heating	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	TOTAL UNIT	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	Min.data	Rated.data	Max.data	/	/	/
	9	9				18	3,00	3,00				3,00	6,00	6,60	0,38	1,40	2,02	1,65	6,07	8,77	4,00	A+	4,30
	9	12				21	2,83	3,77				3,00	6,60	7,26	0,38	1,48	2,27	1,65	6,44	9,87	4,00	A+	4,46
	12	12				24	3,60	3,60				3,20	7,20	7,92	0,40	1,66	2,53	1,74	7,22	10,99	4,00	A+	4,34
	9	18				27	2,67	5,33				3,00	8,00	8,80	0,38	1,84	2,72	1,65	8,00	11,84	4,00	A+	4,35
	12	18				30	3,48	5,22				3,20	8,70	9,57	0,40	1,93	2,79	1,74	8,39	12,12	4,00	A+	4,51
	18	18				36	4,90	4,90				3,00	9,80	11,44	0,42	1,98	2,85	1,83	8,59	12,40	4,00	A+	4,96
	9	9	9			27	3,00	3,00	3,00			3,00	9,00	9,90	0,38	2,33	3,37	1,65	10,15	14,66	4,00	A+	3,86
	9	9	12			30	2,70	2,70	3,60			3,00	9,00	10,45	0,38	2,39	3,45	1,65	10,37	14,98	4,00	A+	3,77
	9	9	18			36	2,63	2,63	5,25			3,00	10,50	11,55	0,38	2,43	3,51	1,65	10,57	15,26	4,00	A+	4,32
	9	12	12			33	2,73	3,64	3,64			3,00	10,00	11,00	0,38	2,50	3,61	1,65	10,88	15,71	4,00	A+	4,00
	9	12	18			39	2,54	3,38	5,08			3,00	11,00	12,10	0,38	2,57	3,71	1,65	11,15	16,11	4,00	A+	4,29
	12	12	12			36	3,50	3,50	3,50			3,20	10,50	11,55	0,40	2,65	3,82	1,74	11,50	16,62	4,00	A+	3,97
	12	12	18			42	3,50	3,50	5,20			3,50	12,20	13,42	0,40	2,86	3,89	1,74	12,42	16,91	4,00	A+	4,27
	12	18	18			48	3,13	4,69	4,69			3,50	12,50	13,75	0,40	2,98	3,97	1,74	12,97	17,24	4,00	A+	4,19
	18	18	18			54	4,17	4,17	4,17			3,50	12,50	13,75	0,42	3,03	4,03	1,83	13,19	17,52	4,00	A+	4,12
	9	9	9	9		36	2,65	2,65	2,65	2,65		3,00	10,60	11,66	0,38	3,00	4,29	1,65	13,04	18,65	4,00	A+	3,54
	9	9	9	12		39	2,75	2,75	2,75	3,66		3,00	11,90	13,09	0,38	3,39	4,32	1,65	14,72	18,77	4,00	A+	3,51
	9	9	9	18		45	2,50	2,50	2,50	5,00		3,30	12,50	13,75	0,38	3,46	4,39	1,65	15,03	19,10	4,00	A+	3,62
	9	9	12	12		42	2,64	2,64	3,51	3,51		3,30	12,30	13,53	0,38	3,44	4,45	1,65	14,96	19,33	4,00	A+	3,57
	9	9	12	18		48	2,34	2,34	3,13	4,69		3,30	12,50	13,75	0,38	3,54	4,50	1,65	15,39	19,56	4,00	A+	3,53
	9	12	12	12		45	2,50	3,33	3,33	3,33		3,30	12,50	13,75	0,38	3,56	4,52	1,65	15,47	19,67	4,00	A+	3,51
	9	12	12	18		51	2,21	2,94	2,94	4,41		3,30	12,50	13,75	0,38	3,42	4,55	1,65	14,89	19,78	4,00	A+	3,65
	9	12	18	18		57	1,97	2,63	3,95	3,95		3,30	12,50	13,75	0,38	3,52	4,68	1,65	15,31	20,35	4,00	A+	3,55
	9	18	18	18		63	1,79	3,57	3,57	3,57		3,30	12,50	13,75	0,38	3,42	4,75	1,65	14,88	20,63	4,00	A+	3,65
	12	12	12	12		48	3,13	3,13	3,13	3,13		3,30	12,50	13,75	0,40	3,60	4,78	1,74	15,65	20,80	4,00	A+	3,47
	12	12	12	18		54	2,78	2,78	2,78	4,17		3,30	12,50	13,75	0,40	3,50	4,65	1,74	15,23	20,23	4,00	A+	3,57
	12	12	18	18		60	2,50	2,50	3,75	3,75		3,30	12,50	13,75	0,40	3,39	4,71	1,74	14,76	20,46	4,00	A+	3,68
	9	9	9	9	9	45	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,30	12,50	13,75	0,80	3,78	5,40	3,48	16,42	23,48	4,00	A+	3,31
	9	9	9	9	12	48	2,34	2,34	2,34	2,34	3,13	3,50	12,50	13,75	0,80	3,78	5,40	3,48	16,42	23,48	4,00	A+	3,31
	9	9	9	9	18	54	2,08	2,08	2,08	2,08	4,17	3,70	12,50	13,75	0,85	3,75	5,40	3,70	16,30	23,48	4,00	A+	3,33
	9	9	9	12	12	51	2,21	2,21	2,21	2,94	2,94	3,70	12,50	13,75	0,85	3,75	5,40	3,70	16,30	23,48	4,00	A+	3,33
	9	9	9	12	18	57	1,97	1,97	1,97	2,63	3,95	3,70	12,50	13,75	0,90	3,80	5,40	3,91	16,52	23,48	4,00	A+	3,29
	9	9	9	18	18	63	1,79	1,79	1,79	3,57	3,57	4,20	12,50	13,75	0,95	3,65	5,40	4,13	15,89	23,48	4,00	A+	3,42
	9	9	12	12	12	54	2,08	2,08	2,78	2,78	2,78	3,70	12,50	13,75	0,85	3,75	5,40	3,70	16,30	23,48	4,00	A+	3,33
	9	9	12	12	18	60	1,88	1,88	2,50	2,50	3,75	4,20	12,50	13,75	0,90	3,65	5,40	3,91	15,89	23,48	4,00	A+	3,42
	9	12	12	12	12	57	1,97	2,63	2,63	2,63	2,63	3,70	12,50	13,75	0,90	3,80	5,40	3,91	16,52	23,48	4,00	A+	3,29
	9	12	12	12	18	63	1,79	2,38	2,38	2,38	3,57	4,20	12,50	13,75	0,90	3,65	5,40	3,91	15,89	23,48	4,00	A+	3,42
	12	12	12	12	12	60	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	4,20	12,50	13,75	0,90	3,65	5,40	3,91	15,89	23,46	4,00	A+	3,42

Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com