

SERIE HORIZON

| Deshumidificadores industriales de estructura robusta en acero galvanizado y barnizado al polvo, sencillos y de funcionamiento autónomo. De instalación fija para grandes volúmenes.

Este modelo ha sido diseñado para su uso en lugares como: tiendas, sótanos, almacenes, cámaras de conservación, salas de despiece, etc., para descarga libre del aire (sin conducir).



Incluye desescarche por gas caliente, para poder trabajar con temperaturas positivas desde 0,5°C.

CARACTERÍSTICAS



Defrost
Gas caliente



Humidostato
mecánico



Baja
temperatura



Conexión al
desagüe fijo


DATOS TÉCNICOS

	HORIZON44	HORIZON110
Tipo	fijo	fijo
Capacidad de extracción (*)	44 l/24h	90 l/24h
Caudal del aire (**)	450 m³/h	1100 m³/h
Temperatura de servicio	0,5-35 °C	0,5-35 °C
Tensión eléctrica	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Consumo máx.	0,7 kW	1,55 kW
Refrigerante	R410a	R407c
Nivel sonoro	51 dB(A)	56 dB(A)
Deposito de condensados	-	-
Desagüe permanente	•	•
Dimensiones (alt×an×fon)	420x580x350 mm	516x656x516 mm
Peso	34 kg	48 kg

• : Disponible - : No disponible
(*) a 30°C - 80%HR (**) funcionamiento libre

HUMEDAD CONDENSADA

HORIZON44

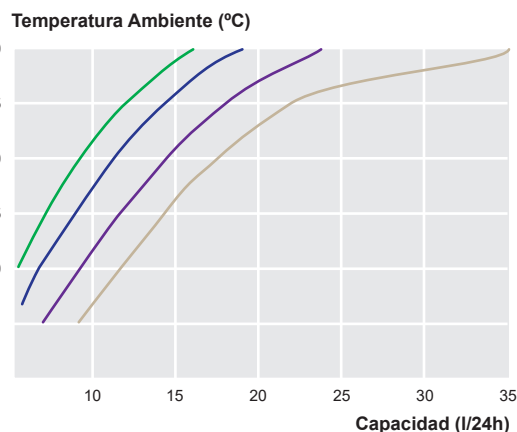

HORIZON110

