


Sistema Free Multi

NUEVO! Unidades exteriores sistema Free Multi - R32

- Hasta 5 unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior
- Hasta 5 habitaciones con un control individual
- Etherea, TZ ultracompacto, consola de suelo y cassette de 4 vías 60x60 con tecnología nanoe™ X para mejorar la calidad del aire las 24 h
- Alta clase de eficiencia energética A+++ SEER
- Unidades interiores compatibles con Internet y control mediante voz

Configuración del sistema multi split en varios pasos con nuestra herramienta en línea para ver todas las posibles combinaciones.

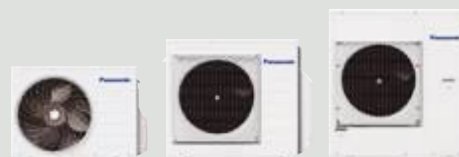

UNIDAD EXTERIOR			CU-2Z35CBE	CU-2Z41CBE	CU-2Z50CBE	CU-3Z52CBE	CU-3Z68CBE	CU-4Z68CBE	CU-4Z80CBE	CU-5Z90CBE
Potencia nominal interior (Mín. ~ Máx.)			3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
Potencia frigorífica	Nominal	kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
	Mín.		1,50	1,50	1,50	1,80	1,90	1,90	3,00	2,90
	Máx.		4,50	5,20	5,40	7,30	8,00	8,80	9,20	11,50
EER ¹⁾	Nominal	W/W	4,61	4,36	4,17	4,77	3,91	4,30	4,04	4,02
	Mín.		6,00	6,00	6,00	5,00	7,04	5,59	5,66	5,27
	Máx.		4,09	3,80	3,62	3,35	3,38	3,56	3,21	2,98
SEER ²⁾			9,10 A+++	9,10 A+++	8,70 A+++	8,70 A+++	8,20 A++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++
Pdesign (frío)		kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
Consumo	Nominal	kW	0,76	0,94	1,20	1,09	1,74	1,58	1,98	2,24
	Mín.		0,25	0,25	0,25	0,36	0,27	0,34	0,53	0,55
	Máx.		1,10	1,37	1,49	2,18	2,37	2,47	2,87	3,86
Consumo anual de energía ³⁾		kWh/a	135	158	201	209	290	280	329	371
Potencia calorífica	Nominal	kW	4,20	4,60	5,60	6,80	8,50	8,50	9,40	10,40
	Mín.		1,10	1,10	1,10	1,60	1,70	1,70	2,48	2,48
	Máx.		5,60	7,00	7,20	8,50	10,40	10,60	10,60	14,50
Potencia calorífica a -7 °C		kW	3,77	4,18	4,28	5,64	7,05	7,05	7,80	8,62
COP ¹⁾	Nominal	W/W	5,06	4,95	4,63	4,93	4,25	4,62	4,63	4,84
	Mín.		5,24	5,24	5,24	5,00	4,72	4,72	4,96	4,96
	Máx.		4,18	3,91	4,00	3,40	3,64	3,96	3,46	3,42
SCOP ²⁾			4,80 A++	4,80 A++	4,60 A++	4,70 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,70 A++	4,68 A++
Pdesign a -10 °C		kW	3,20	3,50	4,20	5,40	5,60	6,00	7,00	8,50
Consumo	Nominal	kW	0,83	0,93	1,21	1,38	2,00	1,84	2,03	2,15
	Mín.		0,21	0,21	0,21	0,32	0,36	0,36	0,50	0,50
	Máx.		1,34	1,79	1,80	2,50	2,86	2,68	3,06	4,24
Consumo anual de energía ³⁾		kWh/a	933	1021	1278	1609	1704	1826	2085	2543
Intensidad	Frío / Calor	A	3,60/3,90	4,30/4,30	5,40/5,40	4,80/6,10	7,70/8,80	7,00/8,10	9,50/9,50	10,70/10,10
Suministro eléctrico		V	230	230	230	230	230	230	230	230
Seccionador recomendado		A	16	16	16	16	20	20	25	25
Sección de cable de alimentación recomendada		mm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0
Presión sonora ⁴⁾	Frío / Calor (Al)	dB(A)	48/50	48/50	50/52	47/48	51/53	49/52	51/52	53/54
Dimensiones ⁵⁾	Al x An x Pr	mm	619x824x299	619x824x299	619x824x299	795x875x320	795x875x320	795x875x320	999x940x340	999x940x340
Peso neto		kg	37	37	37	61	64	64	80	81
Diámetro tubería	Líquido	Pulg. (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gas	Pulg. (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Rango de longitud de tubería total ⁶⁾		m	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 50	6 ~ 60	6 ~ 60	6 ~ 70	6 ~ 80
Rango de longitud de tubería to one unit		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25
Desnivel de altura (int./ext.)		m	10	10	10	15	15	15	15	15
Longitud precargada de la tubería		m	20	20	20	30	30	30	45	45
Cantidad de gas adicional		g/m	15	15	15	20	20	20	20	20
Refrigerante (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	1,18/0,797	1,18/0,797	1,18/0,797	1,92/1,296	2,25/1,519	2,25/1,519	2,72/1,836	2,72/1,836
Rango de funcionamiento	Frío Mín. ~ Máx.	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Calor Mín. ~ Máx.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. 2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. 3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011. 4) La presión sonora de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. La presión sonora se mide de acuerdo con JIS C 9612. 5) Add 70 or 95 mm for piping port. 6) Longitud mínima de tuberías, 3 metros por unidad interior.

Posibles combinaciones unidades exteriores / interiores

Ambientes	Unidad exterior	Potencia interior conectada (Mín. ~ Máx.)	Etherea - Pared							TZ ultracompacto - Pared							Consola de suelo				Cassette de 4 vías 60x60						Conducto de baja presión estática					
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60	
2	CU-2Z35CBE	3,2 ~ 6,0 kW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓			
	CU-2Z41CBE	3,2 ~ 6,0 kW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓			
	CU-2Z50CBE	3,2 ~ 7,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓ ¹⁾		
3	CU-3Z52CBE	4,5 ~ 9,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾							✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓ ¹⁾		
	CU-3Z68CBE	4,5 ~ 11,2 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾						✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	
4	CU-4Z68CBE	4,5 ~ 11,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾						✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	
	CU-4Z80CBE	4,5 ~ 14,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	
5	CU-5Z90CBE	4,5 ~ 18,3 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	

1) Se necesita el reductor CZ-MA1PA. 2) El tubo de líquido del zócalo y los tubos de gas del zócalo están incluidos en las unidades necesarias para la unidad interior; para la unidad exterior se requiere el tubo de expansión CZ-MA2PA. 3) Se requiere el tubo de expansión CZ-MA2PA. 4) Se requieren el reductor CZ-MA3PA y el tubo de expansión CZ-MA2PA.

R32

REFRIGERANTE



INVERTER+



COMPRESOR ROTATORIO R2



MOD. CALEFACCIÓN



R22 R410A

RENOVACIÓN R22



5 AÑOS DE GARANTÍA DE COMPRESOR

Tabla de combinaciones sistema Free Multi

Sistema Free Multi 3x1 CU-3Z68CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 11,2 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes				EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada		C.A.E.	Intensidad	Potencia calorífica (kW). Ambientes				COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada		C.A.E.	Intensidad
	A	B	C	Total (Mín.- Máx.)			W/W	kW			kWh	230V	A	B			C	Total (Mín.- Máx.)		
1 ambiente																				
16	1,60			1,60(1,30-2,30)	4,00		0,40(0,25-0,64)	200		2,00	2,60			2,60(1,20-3,20)	4,33		0,60(0,30-0,96)	300	3,00	
20	2,00			2,00(1,80-2,90)	4,00		0,50(0,34-0,81)	250		2,50	3,20			3,20(1,20-4,10)	4,32		0,74(0,30-1,23)	370	3,70	
25	2,50			2,50(1,80-2,90)	3,97		0,63(0,34-0,81)	315		3,20	3,60			3,60(1,20-4,30)	3,83		0,94(0,30-1,23)	470	4,70	
35	3,50			3,50(1,80-3,80)	3,72		0,94(0,34-1,36)	470		4,50	4,50			4,50(1,20-5,80)	3,66		1,23(0,30-2,10)	615	6,00	
42	4,20			4,20(1,80-4,30)	3,07		1,37(0,34-1,99)	685		6,40	5,60			5,60(1,20-6,80)	3,26		1,72(0,30-2,93)	860	8,00	
50	5,00			5,00(1,90-5,70)	3,23		1,55(0,34-2,13)	775		7,20	6,80			6,80(1,20-6,90)	3,24		2,10(0,30-2,52)	1050	9,70	
60	6,00			6,00(1,90-6,20)	2,96		2,03(0,34-2,33)	1015		9,20	8,50			8,50(1,30-9,00)	3,54		2,40(0,62-2,55)	1200	11,10	
2 ambientes																				
16+35	1,60	3,50		5,10(1,90-6,90)	4,08	7,50 A++	1,25(0,27-2,48)	625		5,70	2,23	4,87		7,10(1,40-9,90)	3,74	4,20 A+	1,90(0,29-3,02)	950	8,60	
16+42	1,60	4,20		5,80(1,90-6,90)	3,60	7,00 A++	1,61(0,27-2,44)	805		7,40	2,26	5,94		8,20(1,40-9,90)	3,52	4,20 A+	2,33(0,29-3,02)	1165	10,50	
16+50	1,60	5,00		6,60(2,00-7,50)	3,63	7,00 A++	1,82(0,28-2,52)	910		8,20	2,06	6,44		8,50(1,50-10,20)	3,76	4,20 A+	2,26(0,25-2,99)	1130	10,20	
16+60	1,43	5,37		6,80(2,00-7,50)	3,49	7,00 A++	1,95(0,28-2,52)	975		8,80	1,79	6,71		8,50(1,50-10,20)	3,76	4,20 A+	2,26(0,25-2,99)	1130	10,20	
20+25	2,00	2,50		4,50(1,90-6,40)	4,59	7,50 A++	0,98(0,27-2,04)	490		4,60	3,02	3,78		6,80(1,40-9,80)	3,78	4,20 A+	1,80(0,30-3,02)	900	8,10	
20+35	2,00	3,50		5,50(1,90-6,90)	3,85	7,50 A++	1,43(0,27-2,44)	715		6,50	2,80	4,90		7,70(1,40-9,90)	3,65	4,20 A+	2,11(0,29-3,02)	1055	9,50	
20+42	2,00	4,20		6,20(1,90-6,90)	3,35	7,00 A++	1,85(0,27-2,40)	925		8,40	2,74	5,76		8,50(1,40-9,90)	3,48	4,20 A+	2,44(0,25-3,03)	1220	11,00	
20+50	1,94	4,86		6,80(2,00-7,50)	3,49	7,00 A++	1,95(0,28-2,48)	975		8,80	2,43	6,07		8,50(1,50-10,20)	3,76	4,20 A+	2,26(0,25-2,99)	1130	10,20	
20+60	1,70	5,10		6,80(2,00-7,50)	3,49	7,00 A++	1,95(0,28-2,48)	975		8,80	2,12	6,38		8,50(1,50-10,20)	3,76	4,20 A+	2,26(0,25-2,99)	1130	10,20	
25+25	2,50	2,50		5,00(1,90-6,80)	4,13	7,50 A++	1,21(0,27-2,43)	605		5,60	3,60	3,60		7,20(1,40-9,80)	3,71	4,20 A+	1,94(0,30-3,02)	970	8,80	
25+35	2,50	3,50		6,00(1,90-6,90)	3,47	7,00 A++	1,73(0,27-2,44)	865		7,90	3,37	4,73		8,10(1,40-9,90)	3,60	4,20 A+	2,25(0,29-3,02)	1125	10,20	
25+42	2,50	4,20		6,70(1,90-6,90)	2,94	7,00 A++	2,28(0,27-2,40)	1140		10,30	3,17	5,33		8,50(1,40-9,90)	3,48	4,20 A+	2,44(0,25-3,03)	1220	11,00	
25+50	2,27	4,53		6,80(1,90-7,50)	3,49	7,00 A++	1,95(0,26-2,48)	975		8,80	2,83	5,67		8,50(1,50-10,20)	3,76	4,20 A+	2,26(0,25-2,99)	1130	10,20	
25+60	2,00	4,80		6,80(1,90-7,50)	3,49	7,00 A++	1,95(0,26-2,48)	975		8,80	2,50	6,00		8,50(1,50-10,20)	3,76	4,20 A+	2,26(0,25-2,99)	1130	10,20	
35+35	3,40	3,40		6,80(1,90-7,00)	2,97	7,00 A++	2,29(0,27-2,40)	1145		10,40	4,25	4,25		8,50(1,50-10,00)	3,56	4,20 A+	2,39(0,27-3,02)	1195	10,80	
35+42	3,09	3,71		6,80(1,90-7,10)	3,04	7,00 A++	2,24(0,27-2,50)	1120		10,10	3,86	4,64		8,50(1,50-10,00)	3,56	4,20 A+	2,39(0,27-3,02)	1195	10,80	
35+50	2,80	4,00		6,80(2,00-7,60)	3,64	7,00 A++	1,87(0,28-2,48)	935		8,50	3,50	5,00		8,50(1,50-10,30)	3,86	4,20 A+	2,20(0,24-2,97)	1100	10,00	
35+60	2,51	4,29		6,80(2,00-7,60)	3,64	7,00 A++	1,87(0,28-2,48)	935		8,50	3,13	5,37		8,50(1,50-10,30)	3,86	4,20 A+	2,20(0,24-2,97)	1100	10,00	
42+42	3,40	3,40		6,80(1,90-7,10)	3,02	7,00 A++	2,25(0,26-2,45)	1125		10,20	4,25	4,25		8,50(1,50-10,00)	3,57	4,20 A+	2,38(0,27-2,98)	1190	10,80	
42+50	3,10	3,70		6,80(2,00-7,60)	3,64	7,00 A++	1,87(0,28-2,44)	935		8,50	3,88	4,62		8,50(1,50-10,30)	3,88	4,20 A+	2,19(0,24-2,96)	1095	9,90	
42+60	2,80	4,00		6,80(2,00-7,60)	3,64	7,00 A++	1,87(0,28-2,44)	935		8,50	3,50	5,00		8,50(1,50-10,30)	3,88	4,20 A+	2,19(0,24-2,96)	1095	9,90	
50+50	3,40	3,40		6,80(2,10-8,10)	4,10	7,00 A++	1,66(0,32-2,50)	830		7,60	4,25	4,25		8,50(1,50-10,50)	4,15	4,20 A+	2,05(0,26-2,87)	1025	9,30	
50+60	3,09	3,71		6,80(2,10-8,10)	4,10	7,00 A++	1,66(0,32-2,50)	830		7,60	3,86	4,64		8,50(1,50-10,50)	4,15	4,20 A+	2,05(0,26-2,87)	1025	9,30	
3 ambientes																				
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80(1,90-8,00)	5,22	8,20 A++	0,92(0,27-2,41)	460		4,20	2,60	2,60	2,60	7,80(1,70-10,40)	4,41	4,60 A++	1,77(0,36-2,87)	885	7,80	
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,20(1,90-8,00)	4,95	8,20 A++	1,05(0,27-2,37)	525		4,70	2,58	2,58	3,24	8,40(1,70-10,40)	4,26	4,60 A++	1,97(0,36-2,87)	985	8,70	
16+16+25	1,60	1,60	2,50	5,70(1,90-8,00)	4,52	8,20 A++	1,26(0,27-2,37)	601		5,60	2,39	2,39	3,72	8,50(1,70-10,40)	4,23	4,60 A++	2,01(0,36-2,87)	1005	8,80	
16+16+35	1,60	1,60	3,56	6,80(1,90-8,00)	3,93	8,00 A++	1,73(0,27-2,29)	865		7,70	2,03	2,03	4,44	8,50(1,70-10,40)	4,36	4,60 A++	1,95(0,36-2,84)	975	8,60	
16+16+42	1,47	1,47	3,86	6,80(1,90-8,10)	3,93	8,00 A++	1,73(0,27-2,37)	865		7,70	1,84	1,84	4,82	8,50(1,70-10,50)	4,36	4,60 A++	1,95(0,36-2,88)	975	8,60	
16+16+50	1,33	1,33	4,14	6,80(2,00-8,50)	4,22	8,00 A++	1,61(0,32-2,34)	805		7,10	1,66	1,66	5,18	8,50(1,60-10,60)	4,67	4,60 A++	1,82(0,38-2,73)	910	8,00	
16+16+60	1,18	1,18	4,44	6,80(2,00-8,50)	4,22	8,00 A++	1,61(0,32-2,34)	805		7,10	1,48	1,48	5,54	8,50(1,60-10,60)	4,67	4,60 A++	1,82(0,38-2,73)	910	8,00	
16+20+20	1,60	2,00	2,00	5,60(1,90-8,00)	4,71	8,20 A++	1,19(0,27-2,37)	595		5,30	2,42	3,04	3,04	8,50(1,70-10,40)	4,25	4,60 A++	2,00(0,36-2,86)	1000	8,80	
16+20+25	1,60	2,00	2,50	6,10(1,90-8,00)	4,33	8,20 A++	1,41(0,27-2,37)	705		6,30	2,23	2,79	3,48	8,50(1,70-10,40)	4,25	4,60 A++	2,00(0,36-2,86)	1000	8,80	
16+20+35	1,53	1,92	3,35	6,80(1,90-8,00)	3,93	8,00 A++	1,73(0,27-2,29)	865		7,70	1,92	2,39	4,19	8,50(1,70-10,40)	4,36	4,60 A++	1,95(0,36-2,79)	975	8,60	
16+20+42	1,39	1,74	3,67	6,80(1,90-8,10)	3,93	8,00 A++	1,73(0,27-2,33)	865		7,70	1,74	2,18	4,58	8,50(1,70-10,50)	4,38	4,60 A++	1,94(0,36-2,83)	970	8,50	
16+20+50	1,27	1,58	3,95	6,80(2,00-8,50)	4,33	8,00 A++	1,57(0,32-2,34)	785		7,00	1,58	1,98	4,94	8,50(1,60-10,60)	4,70	4,60 A++	1,81(0,38-2,72)	905	7,90	
16+20+60	1,13	1,42	4,25	6,80(2,00-8,50)	4,33	8,00 A++	1,57(0,32-2,34)	785		7,00	1,42	1,77	5,31	8,50(1,60-10,60)	4,70	4,60 A++	1,81(0,38-2,72)	905	7,90	
16+25+25	1,64	2,58	2,58	6,80(1,90-8,00)	3,91	8,20 A++	1,74(0,27-2,37)	870		7,70	2,06	3,22	3,22	8,50(1,70-10,40)	4,25	4,60 A++	2,00(0,36-2,86)	1000	8,80	
16+25+35	1,43	2,24	3,13	6,80(1,90-8,00)	3,93	8,20 A++	1,73(0,27-2,29)	865		7,70	1,79	2,80	3,91	8,50(1,70-10,40)	4,36	4,60 A++	1,95(0,36-2,79)	975	8,60	
16+25+42	1,31	2,05	3,44	6,80(1,90-8,10)	3,93	8,20 A++	1,73(0,27-2,33)	865		7,70	1,64	2,56	4,30	8,50(1,70-10,50)	4,38	4,60 A++	1,94(0,36-2,83)	970	8,50	
16+25+50	1,19	1,87	3,74	6,80(2,00-8,50)	4,33	8,20 A++	1,57(0,32-2,34)	785		7,00	1,49	2,34	4,67	8,50(1,60-10,60)	4,70	4,60 A++	1,81(0,38-2,72)	905	7,90	

Sistema Free Multi 3x1 CU-3Z68CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 11,2 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes				EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada			Potencia calorífica (kW). Ambientes				COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada		
	A	B	C	Total (Mín. - Máx.)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	Total (Mín. - Máx.)	W/W		kW	kWh	230 V
25+35+42	1,67	2,33	2,80	6,80 (1,90 - 8,20)	4,02	8,20 A++	1,69 (0,29 - 2,33)	845	7,50	2,08	2,92	3,50	8,50 (1,70 - 10,50)	4,45	4,60 A++	1,91 (0,36 - 2,79)	955	8,40
25+35+50	1,55	2,16	3,09	6,80 (2,00 - 8,50)	4,33	8,20 A++	1,57 (0,34 - 2,25)	785	7,00	1,93	2,70	3,87	8,50 (1,60 - 10,60)	4,75	4,60 A++	1,79 (0,42 - 2,69)	895	7,90
25+42+42	1,56	2,62	2,62	6,80 (1,90 - 8,20)	4,12	8,20 A++	1,65 (0,29 - 2,29)	825	7,30	1,94	3,28	3,28	8,50 (1,70 - 10,50)	4,47	4,60 A++	1,90 (0,36 - 2,79)	950	8,30
35+35+35	2,26	2,26	2,26	6,78 (1,90 - 8,20)	4,11	8,20 A++	1,65 (0,29 - 2,25)	825	7,30	2,83	2,83	2,83	8,49 (1,70 - 10,50)	4,56	4,60 A++	1,86 (0,36 - 2,78)	930	8,20
35+35+42	2,13	2,13	2,54	6,80 (1,90 - 8,20)	4,12	8,20 A++	1,65 (0,29 - 2,25)	825	7,30	2,66	2,66	3,18	8,50 (1,70 - 10,50)	4,59	4,60 A++	1,85 (0,36 - 2,73)	925	8,10

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.

Los datos mostrados se refieren a la unidad exterior cuando se combina con unidades interiores de pared CS-MZ/Z/XZ. Para otros tipos de unidades interiores, consultar el manual de servicio.

Configuración del sistema multi split en pocos pasos mediante herramienta online, con acceso a todas las combinaciones disponibles.

